

Tankinimas...

PCEL 320 X - Ypač lengva plokštė.....	8
PCLX - lengvi plokštiniai tankintuvai.....	9
PCX 20A - specialūs asfalto plokštiniai tankintuvai	10
PCX12/36 - 13/40.....	11
PCX - vienkrypčiai Honda plokštiniai tankintuvai.....	12
PCX - vienkrypčiai Robin plokštiniai tankintuvai.....	13
PCX - vienkrypčiai Hatz plokštiniai tankintuvai.....	14
PCX 20/50 - Sunkiasvoris grunto tankintuvas	15
SF 460 - „Special Force“ plokštiniai tankintuvai	16
RPC - reversiniai plokštiniai tankintuvai	17, 18, 19
RT 65 - plūktuvai	20
RT - plūktuvai	21
Sudvejintų būgnų volai	22, 23
Tankinimas-Priedai	24

Tankinimas**Perkėlimas...**

Miniverstuvai BMD.....	26, 27
Miniverstuvai BMD - Priedai	28

Perkėlimas**Maišymas...**

Promix mentinis maišytuvas	30
Minimix 150 Tip Up maišytuvas	31
TBE 130/165 statieji maišytuvai	32
BWE 80/110/130 Site Mixers	33
BWE 150/200/250 darbo vietos maišytuvai.....	34
Superior 300, 350 ir 400 darbo vietos maišytuvai	35
Premier XT darbo vietos maišytuvai.....	36
Tract Mix velkamieji maišytuvai	37
Belle Clean - Betono tirpiklis.....	38

Maišymas**Betonavimas...**

Megavib - rankiniai vibratoriai.....	40
Aukšto dažnio Vibratronic vibratoriai su įmontuotu inverteriu	41
BGN+/BGN Turbo - elektriniai aukšto dažnio vibratoriai	42
BGF - aukšto dažnio keitikliai	43
BGA - lankstūs veleniniai vibratoriai	44
BGP - pneumatiniai vibratoriai.....	45
Priedai - vibratoriai.....	46
Easy Screed 200 svirtis.....	47
Easy Screed Pro svirtis.....	48, 49
Porto Screed - Dviguba lyginimo svirtis.....	50
Pro 600X variklio varomos mentės.....	51
Pro 900-1200 Glaistykles su reguliuojama rankena 900 ir 1200 mm	52
Pro Tilt 900-1200 Glaistykles su sparčia žingsnio reguliavimo funkcija 900 ir 1200 mm	53
Betonavimas - Acessórios	54
Glaistykles ir įrankiai.....	55

Betonavimas**Siurbimas...**

BGA Siurblys	57
Hidraulinis Siurblys	58

Siurbimas**Pjovimas...**

AFS 350 grindinio pjovyklė.....	60
Compact X grindinio pjovyklė	61
Ranger 450 grindinio pjovyklė	62
CFS 600 grindinio pjovyklė	63
Minipave trinkelų pjoviklis	64
Maxipave trinkelų pjoviklis	65
BC350 stalo pjūklas	66
Ambassador stalo pjūklas.....	67
Deimantiniai diskai.....	68, 69, 70, 71

Pjovimas**Hidrauliniai...**

Hidraulinės sistemos	73
Hidrauliniai trypintuvai	74
Hidrauliniai įrankiai	75
Trypintuvų grąžtai	76

Hidrauliniai**Informacija apie pakuotę**

77

BELLE GROUP: PLATUS GAMINIŲ ASORTIMENTAS

“BELLE GROUP KURIA, GAMINA IR PARDUODA ĮVAIRIĄ STATYBŲ BEI KONSTRUKCIJŲ RINKAI SKIRTĄ LENGVOS KONSTRUKCIJOS ĮRANGĄ.”

- TANKINIMAS:** Vienkryptės ir reversinės plokštės, plūktuvai, iš galo valdomi volai
- Perkėlimas:** Miniverstuvai
- Maišymas:** Elektrinės maišyklės, nešiojamieji ir kompaktiški maišytuvai, didelės talpos mobiliosios ir stacionarios maišyklės
- Betonavimas:** Giluminiai vibratoriai, lygintuvai, lyginimo svirtys, glaistyklės ir apdailos įrankiai
- Siurbimas:** Lankstūs giluminiai ir hidrauliniai vandens siurbiai
- Pjovimas:** Grindinio pjaustyklės, plytelių pjūklai, grindinio trinkelų pjovimo įrenginiai, deimantiniai diskai
- Hidrauliniai:** Trupintuvai, hidrauliniai galios agregatai ir įrankiai

www.BelleGroup.com



Mūsų gaminius tiekia tik statybinių įrenginių nuomos įmonės ir mažmeninės prekybos atstovai.

Belle Group - Europos gamintoja, siūlanti visapusišką lengvos konstrukcijos gaminių asortimentą.

Belle Group turi savo gamybos centrus Anglijoje ir Lenkijoje.



Sheen Factory (Jungtinė Karalystė)



Rawa Mazowiecka Factory (Lenkija)

Belle gaminiai specialiai sukurti nuomos pramonei:

Belle Group visus savo įrenginius gamina atsižvelgdama į klientų lūkesčius, konkrečius rinkos poreikius bei tuo metu galiojančius standartus.

Belle yra įkūrusi savo Tyrimų ir plėtros centrą kuriame atliekami gaminių tobulinimo darbai ir jų bandomieji tyrimai, siekiant patenkinti įvairius pasaulinės rinkos klientų poreikius.

“Belle yra sukaupusi daug mašinų konstravimo bei valdymo patirties Europoje ir visame pasaulyje. Belle gaminiai atitinka aukščiausius kokybės standartus ir sveikatos apsaugos bei saugumo reikalavimus.”

Visi Belle įrenginiai atitinka ES potvarkius dėl saugumo, pavyzdžiui, dėl į rankas ir plaštakas sklindančios vibracijos lygio, triukšmo lygio, bei kitus apsaugos standartus...

Geriausiomis techninėmis charakteristikomis pasižymintys gaminiai:

Belle gaminiai sukurti ir pagaminti naudojant šiuolaikines technologijas, idant būtų užtikrintos optimalios jų veikimo savybės.



Mūsų gamybos linijose įdiegtos naujausios technologijos, užtikrinančios aukštą gaminių kokybę, kurios tikisi mūsų klientai.



Lazerinis pjovimas

Automatinis suvirinimas



Patvarumo bandymai:

Belle atlieka griežt visų gaminių **bandymus**, idant jie išliktų patvarūs ir patikimai veiktų per visą eksploataavimo laiką.



Klientų aptarnavimo skyrius:

Belle Group greitai pristato atsargines dalis ir rūpinasi įrenginių technine priežiūra. Be to, atsargines dalis mūsų klientai gali užsisakyti ir apsilankę interneto puslapyje adresu www.Belle247.com



Komercinė parama - Belle prekybos administravimo skyriaus teikiamos paslaugos:

- Prašymų patenkinimas per nustatytą laiką
- Įrenginių paruošimas eksploatacijai ir atsargų valdymas
- Greita ir paprasta sąskaitų parengimo procedūra
- Skubus išsiuntimas ir pristatymas
- Užsakymų vykdymo kontrolė
- Logistikos valdymas: skubus užsakymų perdavimas bei gaminių pristatymas tinkamiausiomis sąlygomis ir jų patikra



Turtinga konstravimo bei gamybos patirtis bei aukštas klientų aptarnavimo lygis leidžia Belle Group teikti **pasaulinio lygio paslaugas**.

Belle Group tarptautinis pripažinimas

Belle Group nesiliauja kūrusi ir diegusi naujoves: ji nuolat pristato naujus produktus ir planuoja pagrindinių produktų plėtrą.

Belle Group yra atstovaujama dukterinių įmonių Jungtinėje Karalystėje, JAV, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje bei Rusijoje ir turi nepriklausomą platinimo tinklą daugiau nei 90 šalių. Belle produktai yra naudojami keliuose pasaulinio masto projektuose.



Karalienės apdovanojimai įmonėms: apdovanojimas už 2008 m. tarptautinę prekybą.

Belle Group pelnė labai trokštamą Karalienės apdovanojimą už 2008 m. tarptautinę prekybą. Karalienės apdovanojimai įmonėms – prestižiškiausias verslininkų įvertinimas Jungtinėje Karalystėje. Karalienės apdovanojimus skiria kiekvienais metais, pasitarlama su Ministru Pirmininku. Juos pelno ypatingų rezultatų pasiekusios JK įmonės.



Belle Group pirmąja operatoriaus saugumo požiūriu

Naudodama ypatingus įtaisus savo tankintuvams (antivibracinę rankenos atramą, bazinės plokštės ir rėmus, kurie absorbuoja vibraciją), Belle ženkliai sumažina į operatoriaus rankas sklindančios vibracijos lygį ir jo nuovargį darbo metu.



Sąvoka „rankų ir plaštakų vibracijos sindromas“ nusakoma asmens sveikatos būklė, sąlygojama vibraciją skleidžiančių rankinių įrankių.

Pažeidimai atsiranda dėl kumuliacinio poveikio. Taigi galima sakyti, kad kasdien ištisai dirbant su rankiniais vibruojančiais įrankiais padidėja tam tikrų simptomų, tokių kaip riešo kanalo sindromas, nuo vibracijos paballę pirštai (žr. iliustraciją), susilpnėjusi rankų ir pirštų jėga ir pan., atsiradimo rizika.

Direktyvose nustatyta kasdienio veikimo vertė (KVV) bei viršutinė riba, vadinamoji vibracijos poveikio ribinė vertė (PRV).

- Kasdienio veikimo vertė yra $2,5 \text{ m/s}^2$. Viršijus šį nustatytą lygį, darbdaviai turi imtis atitinkamų techninių ir darbo keitimo priemonių poveikiui sumažinti žemiau nustatytos vertės.

- Poveikio ribinė vertė – 5 m/s^2 , kuri niekuomet negali būti viršyta.

Dėl panaudotų žemą vibraciją užtikrinančių technologijų Belle vienkryptės plokštės išsiskiria puikia ergonomija. Taip siekiama ženkliai sumažinti į operatoriaus plaštakas ir rankas sklindančios vibracijos lygį, atsižvelgiant į dabartinius standartus dėl vibracijos poveikio per 8 įrankio naudojimo valandas, t. y. visą darbo dieną.

Remiantis nepriklausomos įmonės (OPERC) atlikto lyginamojo tyrimo rezultatais, ypač palankiai įvertintos Belle gaminių eksploatacinės savybės pagal į plaštakas ir rankas sklindančios vibracijos lygį.



„BELLE“ IR JOS APLINKA – EKOLOGIŠKAI ŠVARI ATEITIS

Peak District nacionalinio parko širdyje glūdinti gamta visuomet buvo pagrindinis Belle Group rūpestis plėtojant savo gamybos operacijas. Tai paskatino Belle atitinkamai pritaikyti daugelį sistemų ir procesų, dar gerokai prieš šiems klausimams tapus pagrindiniu įmonių diskusijų objektu vertinant savo pasirinktus verslo partnerius bei tiekėjus.

2006 m. Belle ėmėsi sparčiau įgyvendinti su perdirbimu, atliekų bei energijos valdymu susijusias iniciatyvas. Visos šios sritys valdomos ir prižiūrimos



aplinkai nekenksmingu būdu, tausojant energijos ir anglies išteklius ir beveik 90% sumažinant į žemę užkasamų atliekų kiekį. Įmonė laikosi visų įstatymų dėl atliekų pakavimo ir pavojingų atliekų ir turi visus reikiamus dokumentus.

2006 m. liepos 13 d. Belle suteiktas JK apdovanojimas už sveikatos apsaugos ir saugumo srityje įdiegtus patobulinimus, pagerintus aplinkosaugos standartus ir atliekų valdymą.

ATLIEKŲ MAŽINIMAS IR PERDIRBIMAS ●●●

Belle racionalizavo atliekų srautą visuose savo veiklos etapuose, nuodugniai apsvaistydama kiekvieną atliekamą operaciją.

Visais įmanomais atvejais atliekos sumažinamos jų susidarymo vietoje, todėl nereikia jų gabenti ir užkasti į žemę. Tai kartu padeda sumažinti išlaidas.

Belle siekia į visą savo pakavimo procesą įtraukti perdirbamas medžiagas.

Reikalaujama, kad atgabenamos pakuotės, jei tik įmanoma, būtų tinkamos pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. Visos surinktos atliekos atskiriamos vietoje ir atitinkamai perdirbamos bendru susitarimu su atliekų valdymo specialistu.

Atliekų apdorojimo procesas daugiausia vyksta perdirbant medžiagas – plieno nuopjovas, tepalus ir plastiką. Šios medžiagos iš naujo separuojamos ir pakartotinai panaudojamos.

APLINKOSAUGOS NUOSTATAI ●●●

Rinkdamasi tiekėjus, pardavėjus ir rangovus, Belle Group visuomet atsižvelgia į jų aplinkosaugos veiklą. Belle Group visose savo veiklos vietose sieks iki nulio sumažinti atliekas. Tose vietose, kur bus kaupiamos atliekos, jei tik bus įmanoma, įmonė įgyvendins pakartotinio panaudojimo arba perdirbimo programas.

●●● ENERGIJA

Kartu su Carbon Trust institucija Belle taiko geriausias energijos valdymo praktikas, siekdama kasmet sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos lygį bei išlaidas.

Ji taiko įvairias priemones, tokias kaip energijos priežiūra, vidaus energijos naudojimo stebėsena, įrangos naudojimo optimizavimas, darbo jėgos įtraukimas ir sąmoningumo ugdymas, taip pat naudojasi išorės konsultantų paslaugomis. Mūsų tikslas – kasmet 5% sumažinti nuolatinės energijos sąnaudas.

Belle Group taip pat įsipareigojusi taupyti savo gamybai naudojamą vandenį ir energiją, laikydamosi vyriausybės vykdomos politikos dėl klimato kaitos mažinimo.

Tai vienas Belle įsipareigojimų ir nuolatinis siekis mažinti neigiamą gamybos ir pramonės poveikį aplinkai. Mūsų ambicijos didelės, o mūsų ateitis – ekologiškai švari aplinka.

CO2 lygis



Variklio modelis	CO2 lygis
ROBIN	(g/kWh)
EX13.....	744
EX17.....	722
EX27.....	772
EH09.....	1145
EH41.....	789



Variklio modelis	CO2 lygis
HATZ	(g/kWh)
1B20.....	1013
1B30.....	982
1D50Z.....	1030
1D81Z.....	1054



Variklio modelis	CO2 lygis
LOMBARDINI	(g/kWh)
15LD225.....	768
15LD350.....	788
15LD440.....	779



Variklio modelis	CO2 lygis
HONDA	(g/kWh)
GX100.....	938
GX120.....	938
GX160.....	938
GX270.....	938
GX390.....	938
GXV160.....	938
GXH50.....	938
GX22.....	938
GX31.....	938



Variklio modelis	CO2 lygis
KUBOTA	(g/kWh)
E75NB3.....	790



Variklio modelis	CO2 lygis
YANMAR	(g/kWh)
L48AE.....	790

“Nurodytas CO2 lygis yra tik teorinio pobūdžio rekomendacija; šis skaičius nėra tiekėjų pateiktas oficialus rodiklis.”



Belle Group siūlo visapusišką grunto ir asfalto tankinimo įrankių asortimentą : Vienkrypčius plokštinius tankintuvus, tankintuvus su reversine plokšte, griovių plūktuvus bei volus su sudvejintu būgnu įvairių tipų gruntui bei asfaltui tankinti. Siūlomi įvairių rūšių Belle plokštiniai tankintuvai: iš plataus asortimento galima pasirinkti konkrečiam darbui bei tankinimo medžiagai pritaiktą tankintuvą su reikiamomis savybėmis – atitinkama tankinimo galia, tam tikro dydžio ir ilgio plokštė bei variklius.

Šių įrenginių technologija atitinka aukščiausius kokybės standartus.

Belle-Group yra sukaupusi didelę patirtį tankinimo darbų srityje ir puikiai išmano jų specifiką bei sveikatos ir saugumo klausimus. Šiuo metu Belle įrankiai yra patys geriausi pagal į ranką perduodamos vibracijos rodiklius.

Vienkrypčiai plokštiniai tankintuvai



PCEL 320X Ypač lengva plokštė 50 kg	8
PCLX plokštinis tankintuvas 60 kg	
lengvas universalus plokštinis tankintuvas	9
PCX 20A plokštinis tankintuvas 75 kg	
specialus asfaltui pritaikyti skirtas tankintuvas	10
PCX12/36 - 13/40 plokštinis tankintuvas 80 kg	
su gruntu ir asfaltą tankinti pritaikytomis plokštėmis..	11
PCX plokštinis tankintuvas 85 kg	
su gruntu ir asfaltą tankinti pritaikytomis plokštėmis..	12
PCX20/50 -120kg	
Sunkiasvoris grunto tankintuvas.....	15
SF460 plokštinis tankintuvas 80 kg	
specialus galingas tankintuvas gruntui tankinti.....	16

Tankintuvai su reversine plokšte



RPC 30 kN Galingi tankintuvai	
su reversine plokšte.....	17
RPC 45 kN Vidutinio dydžio tankintuvai	
su reversine plokšte.....	18
RPC 60 kN Kompaktiški tankintuvai	
su reversine plokšte.....	19

Griovių plūktuvai



RT 65 - 67 kg	20
RT 50 - 55 kg.....	21
RT 66 - 68 kg.....	21
RT 74 - 74 kg.....	21

Volai su sudvejintu būgnu gruntui ir asfaltui tankinti



BWR 650	22
---------------	----

Tankinimas-Priedai



.....	24
-------	----



Ypač lengva plokštė (50 kg)

Belle vienkryptė lengva vibracinė plokštė gali būti naudojama įvairiems darbams: ji tinkama gruntui ir asfaltui tankinti.

Šis gaminyss specialiai skirtas naudoti tankinant biraus grunto plotus siaurose tranšėjose, dedant sujungiamąsias trinkelės, tiesiant ir tvarkant pėsčiųjų takus, griovius bei vamzdynus, sporto aikšteles, atliekant kraštutvarkos ir žemėtvarkos darbus.

HONDA




PRIVALUMAI

- Ypač kompaktiška konstrukcija
- Nuimamą valdymo rankeną lengva laikyti, ją galima žemai nulenkti (žr. diagramą).
- Priekinės ir galinės kėlimo rankenos
- 8 mm storio bazinė plokštė



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG/ kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Statinis slėgis (kg/m ²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Vibracija (m/sec ²) / naudojimas (val.)	Svoris (kg)
ELX3201 Oranžinė ELX3203 Geltona	PCEL 320X benzininis	3.0 / 2.2	320 X 364	425	11	23	2.9 / 5.6	49
Priedai a24								

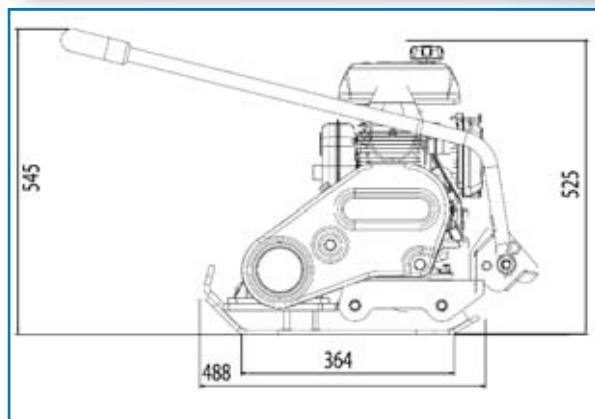

Lengvi vienkrypčiai plokštiniai PCLX tankintuvai remonto ir priežiūros darbams

PCLX yra puikus pasirinkimas ieškant tvirtos ir lengvos tankinimo plokštės.




HONDA



PRIVALUMAI

- Patogios rankenos palengvina operatoriaus darbą. Žemas vibracijos lygis, patentuota ir registruota konstrukcija. 2002/44/CE direktyva
- 320 ar 400 mm bazinis plotis – galima pasirinkti tinkamiausią pagal atliekamą darbą
- Su kėlimo aša
- Patikimas ir galingas aukštos kokybės vibratorius
- Laikydami už patogių rankenų įrangą gali lengvai pakelti du vyrai.
- Didelės talpos vandens bakas "Quick Release" (12 l)

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Plokštės dydis (mm)	Statinis slėgis (kg/m²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Vibracija (m/sec²) / naudojimas (hrs)	Svoris (kg)
PCLX Benzininis su vandens įrenginiu								
LC3222W	PCLX 320 (13") Oranžinė	Honda GX100	320 x 574	398	13	16	2.42 / 10.7	61
LC3224W	PCLX 320 (13") Geltona	3.0/2.2						
LC4221W	PCLX 400 (16") Oranžinė	Honda GX100	400 x 574	336	13	16	2.48 / 10.2	66
LC4223W	PCLX 400 (16") Geltona	3.0/2.2						
PCLX Benzininis be vandens įrenginio								
LC3222	PCLX 320 (13") Oranžinė	Honda GX100	320 x 574	398	13	16	2.42 / 10.7	59
LC3224	PCLX 320 (13") Geltona	3.0/2.2						
LC4221	PCLX 400 (16") Oranžinė	Honda GX100	400 x 574	336	13	16	2.48 / 10.2	64
LC4223	PCLX 400 (16") Geltona	3.0/2.2						
Priedai a24								

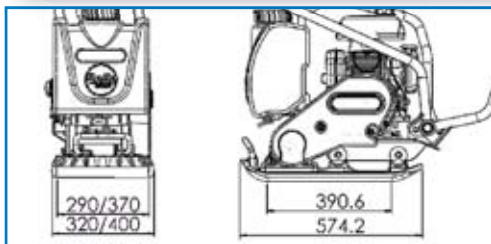



Specialios itin lanksčios Delta plokštės įvairiems asfalto tankinimo darbams

Belle PCX 20A plokštės skirtos įvairiems asfaltavimo darbams. Šios plokštės dažniausiai yra nepamainomos atliekant remonto darbus didelėmis asfaltavimo mašinomis.



PRIVALUMAI


- Patogios rankenos palengvina operatoriaus darbą.
- Dėl mažo apsisukimo spindulio asfaltavimo darbus galima atlikti itin tiksliai.
- Speciali bazinė plokštė Delta lemia puikias eksploatacines savybes.
- Didelės talpos vandens purškimo sistema (12 l)
- Ypatinga konstrukcijos apsauga (standartas)
- Standartinei įrangai priklausantis ratų komplektas
- Žemai sumontuotas platus purkštuvas, leidžiantis vandens srovei patekti į plokštės galą

HONDA



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Statinis slėgis (kg/m ²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Vibracija (m/sec ²) / naudojimas (hrs)	Svoris (kg)
PCD10	PCX 20A Oranžinė	Honda GX120 Benzininis	500 x 581	420	13	28	5 / 3	75*
PCD11	PCX 20A Geltona	4 / 3						

*Svoris su vandens įrenginiu ir transporteriu

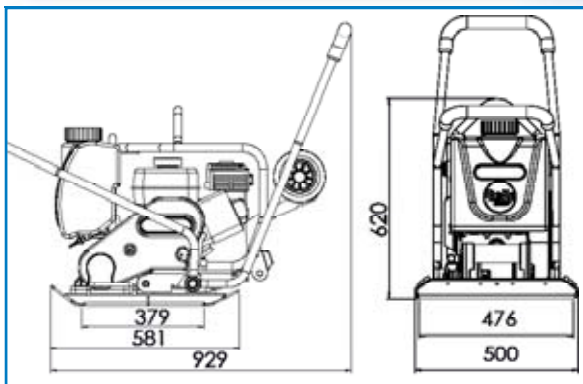



PCX13/40 KOMBINACINĖS PLOKŠTĖS NUOMOS ĮMONĖMS


Belle sukūrė 2 kombinacinių plokščių seriją. Šios plokštės skirtos granuliuotoms ir įvairioms rišlios konsistencijos medžiagoms, taip pat karštam bei vėsiam asfaltui siaurose vietose, pavyzdžiui, automobilių stovėjimo aikštelėse, greitkeliuose, prie statinių, kelkraščių ir atramų, tankinti. Tai nepamainomas įrankis nuoma užsiimančioms įmonėms, nes jis pritaikytas sunkiems darbams.

Šis gaminys išsiskiria geresnėmis greičio bei dažnio charakteristikomis ir trumpesne bazine plokšte. Šios plokštės užtikrina sklandų tankintuvo veikimą atliekant įvairaus pobūdžio remonto bei techninės priežiūros darbus, kai spaudžia laiko terminai.

PRIVALUMAI


- Reguluojama rankena užtikrina didelį manevringumą. Be to, ją galima nuleisti įvairiose veikimo padėtyse tam tikru atstumu, kai dirbant norima apeiti kliūtis ir apdailos elementus.
- Sutvirtinta centrifuginė sankaba užtikrina ilgesnį diržo tarnavimo laiką ir leidžia jį lengviau reguliuoti.
- Operatoriaus patogumui įrengti kėlimo taškai ir priekinė kėlimo kabina – jie palengvina pakrovimo ir iškrovimo operacijas.
- Didelės talpos vandens rezervuaras apsaugotas specialiu apsauginiu rėmu.
- Kampuotos kiaurymės ant purkštuvo užtikrina vandens purškimą per visą įrankio plotį – tai padeda išvengti asfalto kaupimosi ant plokštės apačios.
- Purškimo sistema visapusiškai apsaugota nuo pažeidimų, įrengta patogioje vietoje, su įmontuotais grindinio pagrindo apkabos taškais, 2 x M10 varžtai.
- Kompaktiškas ratų komplektas (pasirenkama įranga), lengvai pritvirtintas ir nuimamas, 2 x M10 varžtai
- Visam eksploatacijos laikui sutepti vibraciniai guoliai

HONDA



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Statinis slėgis (kg/m ²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Svoris (kg)
PCX su vandens įrenginiu							
FC3600EW	PCX 12/36	Honda Benzininis GX120 - 4 / 3	360 x 606	611	12.25	20	84.5
FC4000EW	PCX 13/40	Honda Benzininis GX120 - 4 / 3	400 x 606	542	13	20	87
PCX be vandens įrenginio							
FC3600E	PCX 12/36	Honda Benzininis GX120 - 4 / 3	360 x 606	586	12.25	20	81
FC4000E	PCX 13/40	Honda Benzininis GX120 - 4 / 3	400 x 606	520	13	20	83.5

Priedai a24

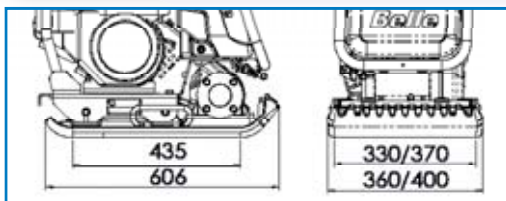



Vienkryptės kombinuotos plokštės gruntui ir asfaltui tankinti.

Itin saugios, našiai dirbančios ir stilingos plokštės. Didelis dėmesys skirtas sveikatos ir saugos nurodymams, taip pat vibracijos sumažinimui.

Patentuota ir registruota konstrukcija

HONDA




PRIVALUMAI

- Greitesnė eiga – taip padidėja darbo našumas
- Žema delną/ranką veikianti vibracija – taip saugoma operatoriaus sveikata ir užtikrinamas saugumas
- Variklį apsaugantis rėmas – ant jo yra ir kėlimo rankenos
- Nulenktos rankenos prispaudžia – įrenginys pritaikytas transportavimui ir laikymui
- Pasirenkamas vandens bakas montuojamas kaip standartinė įranga
- Asfalto kombinacija
- Lieti bazinė plokštė su apvaliais kraštais ir įmontuotu purkštuvu

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Standartinis slėgis (kg/m ²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Svoris (kg)	Vibracijos lygis (m/s ²)	Ilgiausias naudojimo laikas (val.)
PCX ASFALTAS / STANDARTINĖS Benzininis su vandens įrenginiu									
PC3500EW	PCX 350A	Honda GX120 - 4/3	350 x 696	480	13	24	89	2.26	12.3
PC4000EW	PCX 400A	Honda GX120 - 4/3	400 x 696	419	13	24	92	2.50	10.0
PC4513EW	PCX 450A	Honda GX160 - 5.5/4	450 x 696	382	16.5	23	96	2.45	10.4
PC5000EW	PCX 500A	Honda GX160 - 5.5/4	500 x 696	351	16.5	21	102	2.50	10.0
PCX ASFALTAS / STANDARTINĖS Benzininis be vandens įrenginio									
PC3500E	PCX 350A	Honda GX120 - 4/3	350 x 696	480	13	24	87	2.26	12.3
PC4000E	PCX 400A	Honda GX120 - 4/3	400 x 696	419	13	24	90	2.50	10.0
PC4513E	PCX 450A	Honda GX160 - 5.5/4	450 x 696	382	16.5	23	94	2.45	10.4
PC5000E	PCX 500A	Honda GX160 - 5.5/4	500 x 696	351	16.5	21	100	2.50	10.0

Priedai a24 * Minimalus vibracijos lygis pagal EN500-4

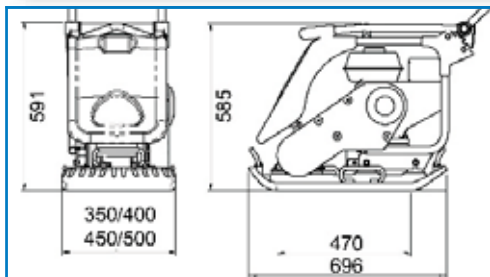



Vienkryptės kombinuotos plokštės gruntu ir asfaltui tankinti.

Itin saugios, našiai dirbančios ir stilingos plokštės. Didelis dėmesys skirtas sveikatos ir saugos nurodymams, taip pat vibracijos sumažinimui.

Patentuota ir registruota konstrukcija



PRIVALUMAI

- Greitesnė eiga – taip padidėja darbo našumas
- Žema daina/ranką veikianti vibracija – taip saugoma operatoriaus sveikata ir užtikrinamas saugumas
- Variklį apsaugantis rėmas – ant jo yra ir kėlimo rankenos
- Nulenktos rankenos prispaudžia – įrenginys pritaikytas transportavimui ir laikymui
- Pasirenkamas vandens bakas montuojamas kaip standartinė įranga
- Asfalto kombinacija
- Lieta bazinė plokštė su apvaliais kraštais ir įmontuotu purkštuvu

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Standartinis slėgis (kg/m ²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Svoris (kg)	Vibracijos lygis (m/s ²)	Ilgiausias naudojimo laikas (val.)
PCX ASFALTAS / STANDARTINIS Benzininis su vandens įrenginiu									
PC3510EW	PCX 350A	Robin EX13 - 5/3.5	350 x 696	480	13	24	89	2.26	12.3
PC4035EW	PCX 400A	Robin EX17 - 6/4.5	400 x 696	419	13	24	92	2.50	10.0
PC4537EW	PCX 450A	Robin EX17 - 6/4.5	450 x 696	382	16.5	23	96	2.45	10.4
PC5022EW	PCX 500A	Robin EX17 - 6/4.5	500 x 696	351	16.5	21	102	2.50	10.0
PCX ASFALTAS / STANDARTINIS Benzininis be vandens įrenginio									
PC3510E	PCX 350A	Robin EX13 - 5/3.5	350 x 696	480	13	24	87	2.26	12.3
PC4035E	PCX 400A	Robin EX17 - 6/4.5	400 x 696	419	13	24	90	2.50	10.0
PC4537E	PCX 450A	Robin EX17 - 6/4.5	450 x 696	382	16.5	23	94	2.45	10.4
PC5022E	PCX 500A	Robin EX17 - 6/4.5	500 x 696	351	16.5	21	100	2.50	10.0

Priedai a24

*Minimalus vibracijos lygis pagal EN500-4





Vienkryptės kombinuotos plokštės gruntu ir asfaltui tankinti.

Itin saugios, našiai dirbančios ir stilingos plokštės. Didelis dėmesys skirtas sveikatos ir saugos nurodymams, taip pat vibracijos sumažinimui.




Patentuota ir registruota konstrukcija



PRIVALUMAI

- Greitesnė eiga – taip padidėja darbo našumas
- Žema dëlą/ranką veikianti vibracija – taip saugoma operatoriaus sveikata ir užtikrinamas saugumas
- Variklį apsaugantis rėmas – ant jo yra ir kėlimo rankenos
- Nulenktos rankenos prispaudžia – įrenginys pritaikytas transportavimui ir laikymui
- Pasirenkamas vandens bakas montuojamas kaip standartinė įranga
- Asfalto kombinacija
- Lieta bazinė plokštė su apvaliais kraštais ir įmontuotu purkštuvu

Nuoroda	Modelis	Variklio galia - (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Standartinis slėgis (kg/m²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Svoris (kg)	Vibracijos lygis* (m/s²)	Ilgiausias naudojimo laikas (val.)
PCX ASFALTAS / STANDARTINĖS Diesel su vandens įrenginiu									
PC4525EW	PCX 450A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	113	2.61	9.2
PC5012EW	PCX 500A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	116	2.59	9.3
PCX ASFALTAS / STANDARTINĖS Diesel be vandens įrenginio									
PC4525E	PCX 450A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	111	2.61	9.2
PC5012E	PCX 500A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	114	2.59	9.3
Priedai a24		*Minimalus vibracijos lygis pagal EN500-4							





SUNKIASVORIS GRUNTO TANKINTUVAS

Naudojamas gruntui tankinti atliekant naujus statybos, remonto ir priežiūros darbus su dideliais agregatais, molžemyje arba drėgnomis sąlygomis. Šis patogus naudoti tankintuvas turi itin tvirtą plokštę ir yra priskiriamas sunkiasvorių tankintuvų kategorijai.

PCX20/50 išsiskiria puikiais tankinimo savybėmis. Tai sunkiausias vienaakryptis plokštinis tankintuvas visame asortimente.


HONDA

PRIVALUMAI


- Universalus tankintuvas gali būti naudojamas gruntui, asfaltui ir šaligatviams tankinti. Šio tankintuvo plokštė atveria neribotas galimybes.
- Optimali vibracinė plokštė tinka apdailos bei jungiamųjų dalių arba nusidėvėjusių sluoksnių taisymo darbams.
- Aukščiausio lygio komfortas: valdymo rankenoje įdiegta patentuota vibracijos slopinimo sistema.
- Dėvėjimuisi ir lūžimui ypač atspari (net ilgai dirbant be pertraukų sudėtingomis sąlygomis) plokštė pagaminta iš itin patvaraus ketaus (GJS-700).
- Dėl patikimos apsaugos plokštė atlaiko įvairias darbo sąlygas ir yra atspari mechaniniams smūgiams.
- Montuojami Honda varikliai.
- Kaip priedas siūlomas grindinio padas.

'Pieejams 2.ceturksni 2009'



Nuoroda	Modelis	Variklio galia - (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Standartinis slėgis (kg/m ²)	Išcentrinė jėga (kN)	Eigos greitis (m/min)	Svoris (kg)	Vibracijos lygis* (m/s ²)	Ilgiausias naudojimo laikas (val.)
FC5000E	PCX 20/50	Honda GX160 - 5.5 / 4	500 x 696	501	20	25	120	3.5	4.15

Priedai a24

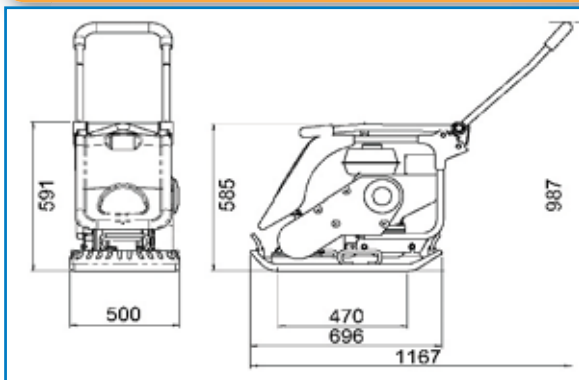



Specialus galingas plokštinis tankintuvas


SF460 puikiai veikia ant grunto ar sudėtingomis darbo sąlygomis, kai kiti įrenginiai gali įstrigti.

Patikrinta konstrukcija, užtikrina įrenginio patvarumą ir ilgaamžiškumą eksploatuojant jį prastomis darbo sąlygomis.




PRIVALUMAI

- Didelė išcentrinė jėga didesniai darbo našumui užtikrinti
- 90 Hz dažnis: aukštos amplitudės ir greita eiga, kad gruntas būtų geriau tankinamas
- Storesnė ir tvirtesnė patvari bazinė plokštė
- Tvirta aliumininė diržo apsauga
- Beveik nereikalaujantis techninės priežiūros vibratorių
- Rankenos sulenkiamos virš variklio ir įrenginys paruošiamas laikymui bei transportavimui



Nuoroda	Modelis	Variklio galia	- (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Dažnis (Hz)	Išcentrinė jėga (kN)	Judėjimo greitis (m/min.)	Svoris (kg)
164.9.000	SF 460	Benzininis Honda GX160	- 5.5 / 4.1	460 x 541	90	18	24	80
164.9.004	SF 460	Benzininis Robin EX17	- 6 / 4.5	460 x 541	90	18	24	81

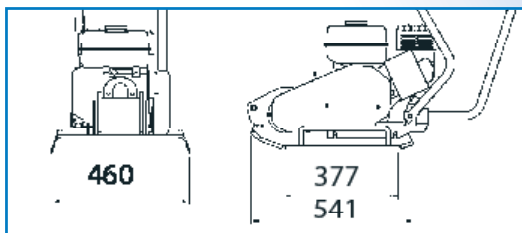



Kompaktiški tankintuvai su reversine plokšte

Vienkrypčiai ir reversiniai tankintuvai, kurių išcentrinė jėga – 30 kN. Tankintuvų greitį ir tankinimo gylį reguliuoja hidraulinė ekscentrinio elemento valdymo sistema. Tai užtikrina tolygų plokštės judėjimą ir palengvina valdymą. Bendra plokštė atliekant tankinimo darbus šalia stulpų ir betoninių pamatų. Puikiai tinka liejant grindis, pamatus, atliekant kelių remonto darbus bei užpilant vamzdžių tranšėjas.



HONDA




PRIVALUMAI

- Dviejų dydžių bazinė plokštė ir atitinkamas svoris įvairaus pobūdžio darbams, suderinant mažą svorį su didele tankinimo galia.
- Modelis 30/40, bazinės plokštės plotis – 400 mm
- Modelis 30/50, bazinės plokštės plotis – 500 mm
- Kompaktiški įrenginiai, pasižymintys neprikiaštingomis techninėmis savybėmis ir užtikrinantys puikius tankinimo rezultatus.
- Galima pasirinkti benzininį arba dyzelinį variklį
- Aukšto dažnio vibracinis elementas, 90 Hz
- Kompaktiška konstrukcija, išskirtinis ergonomiškumas ir žemas į ranką perduodamos vibracijos lygis, o tai lemia mažesnę operatoriaus nuovargį.
- Specialiai sukonstruota operatoriaus rankena – jai valdyti nereikia daug pastangų.
- Patogu naudoti ir prižiūrėti – visus komponentus lengva pasiekti.
- Viduryje sumontuotas didelis kėlimo kablys.
- Sulankstoma rankena – lengvai jai ir padeda sutaupyti vietos transportuojant bei laikant įrenginį.



Nuoroda	Modelis	Variklio galia -	(AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Išcentrinė jėga (kN)	Dažnis (Hz)	Svorio klasė	Svoris (kg)
161.9.001	RPC 30/40	Honda GX160 Benzininis	5.5 / 4	400 x 657	30	90	160	158.4
161.9.000	RPC 30/40D	Hatz 1B20 Diesel	4.2 / 3.1	400 x 657	30	90	160	175
161.9.067	RPC 30/50	Honda GX160 Benzininis	5.5 / 4	500 x 657	30	90	200	186
161.9.066	RPC 30/50D	Hatz 1B20 Diesel	4.2 / 3.1	500 x 657	30	90	200	200

Priedai a24

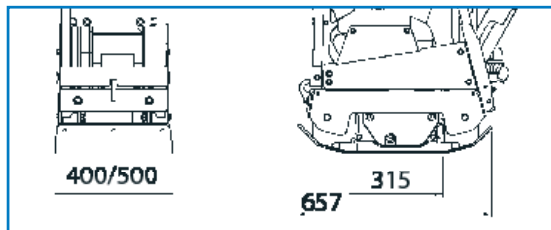



Vidutinio dydžio tankintuvai su reversine plokšte

Vidutinio dydžio galingas į priekį ir atgal judantis plokštinis tankintuvas gruntui tankinti. Ypač tinkamas užkasant vamzdžių bei kabelių tranšėjas, taip pat remontuojant bei prižiūrint kelius. Greitį ir tankinimo gylį reguliuoja hidraulinė ekscentrinio elemento servo valdymo sistema. Rėmo konstrukcija sutvirtinta specialia danga, kuri yra atspari stipriems smūgiams ir sykiu užtikrina patikimą svarbių įrenginio dalių apsaugą.




PRIVALUMAI

- Kompaktiška konstrukcija
- Bendras plokštės plotis – 600 mm; šiame modelyje iš anksto sumontuotos dvi greitai atlaisvinamos ilginamosios plokštės, pritaikytos įvairiems darbams (2 ilginimo plokštės x 75 mm).
- Galima pasirinkti benzininį arba dyzelinį variklį. RPC45/60 siūlomas su papildoma dyzeline elektrine paleidimo sistema.
- Aukšto dažnio vibracinis elementas užtikrina optimalius tankinimo rezultatus.
- Ypatinga ergonomija, pasiekta sumažinus į ranką perduodamos vibracijos lygį.
- Specialiai operatoriui sukurta Belle rankena, kurią lengva valdyti netgi esant sudėtingiems išlinkiams.
- Sulankstoma rankena su užrakinimo mechanizmu – taip patogiau transportuoti ir laikyti įrenginį.

HONDA




Nuoroda	Modelis	Variklio galia -	(AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Išcentrinė jėga (kN)	Dažnis (hz)	Svorio klasė	Svoris (kg)
161.9.005	RPC 45/60	Honda GX270 Benzininis -	9 / 6.7	600 x 839	45	70	300	310
161.9.004	RPC 45/60D	Hatz 1B30 Diesel -	6.3 / 4.7	600 x 839	45	70	300	320
161.9.068	Oranžinė	RPC 45/60DE su elektriniu starteriu						
161.9.076	Geltona	Hatz 1B30 Diesel	6.3 / 4.7	600 x 839	45	70	300	330





Galingi tankintuvai su reversine plokšte

Galingi reversiniai plokštiniai tankintuvai, kuriems būdingos optimalios tankinimo savybės. Dėl galingo dyzelinio variklio RPC 60/80 serijos tankintuvai yra ekonomiška sunkiasvorių vibracinių volų alternatyva. Bazinė plokštė leidžia greitai pasiekti norimus tankinimo rezultatus ir yra pritaikyta grindiniui bei gruntui dideliuose plotuose tankinti. Ypač tinkami naudoti dedant pamatus ir užkasant tranšėjas.




PRIVALUMAI

- Ypač didelė išcentrinė jėga – 60 kN
- Kompaktiški, turi šoninius apsauginius gaubtus, saugančius nuo pažeidimų dirbant giliose tranšėjose
- Tiesiog nepamonomi įgyvendinant didelių projektus
- Bendras apatinės plokštės plotis gali būti pailgintas iki 700-800 mm, naudojant greitai atlaisvinamas ilginamąsias plokštes (nepailgintos bazinės plokštės plotis – 550 mm)
- Į komplektaciją įtrauktos 2 x 75 ilginamosios plokštės
- Kaip papildoma įranga siūlomos 2 x 125 ilginamosios plokštės
- Dyzelinis Hatz variklis ID81Z
- RPC 60/80 galima įsigyti su elektriniu starteriu (papildoma įranga)
- Patikimi atliekant sudėtingus tankinimo darbus
- Aukšto dažnio vibracinis elementas
- Lengvai valdomi ir manevringi; sukurti siekiant apsaugoti operatorių, kad jis kuo mažiau pavargtų.
- Ergonomiška valdymo rankena
- Paprasta naudoti ir prižiūrėti, lengvai pasiekiami komponentai, daug standartinių detalių
- Viduryje sumontuotas didelis kėlimo kablys.
- Sulankstoma rankena su fiksavimo prie rėmo mechanizmu – taip patogiau transportuoti ir laikyti įrenginį



Nuoroda	Modelis	Variklio galia - (AG / kW)	Plokštės dydis P x l (mm)	Išcentrinė jėga (kN)	Dažnis (hz)	Svorio klasė	Svoris (kg)
161.9.064	RPC 60/80D	Hatz 1D81Z Diesel- 15 / 11	700 x 945	60	70	500	502
161.9.065	RPC 60/80DE su elektriniu starteriu						
161.9.072	Oranžinė Geltona	Hatz 1D81Z Diesel - 15 / 11	700 x 945	60	70	500	522

Pasirinkys a 24



Kompaktiški keturtakčiai griovių plūktuvai

Vienas iš keturių asortimentą sudarančių įrenginių yra naujasis unikalus RT 65 su siauru rėmu ir rankena, naudotinas dirbant giliuose ir siauruose grioviuose. RT 65 taip pat įmontuotas nedidelio dydžio kuro bakas, apsauginės variklio grotelės, transportuojamas volas ir papildoma kėlimo rankena.



HONDA



PRIVALUMAI


- 4 taktų variklis, išsiskiriantis žemu emisijos ir triukšmo lygiu
- 3 kuro filtrai ir didelės talpos oro filtras patikimesniam įrenginio veikimui užtikrinti
- Speciali droselinės sklendės sistema, užtikrinanti tolygų įrenginio veikimą
- Sumaniai sukonstruota amortizatoriaus atrama, iki minimumo sumažinanti rankų vibraciją



16.3 kN	11Hz
13m/min	20°

Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Dažnis (vibr./min.)	Eigos greitis (m/min.)	Jėga (kN)	Pagrindas (mm)		Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	I	P	A	I	
158.9.030	RT 65 Honda GX100	3.1 / 2.3	650-700	13	16.3	280	333	350	1090	730	67
158.9.031	Oranžinė										
	Geltona										

Keičiamas pagrindas, priedai a 24

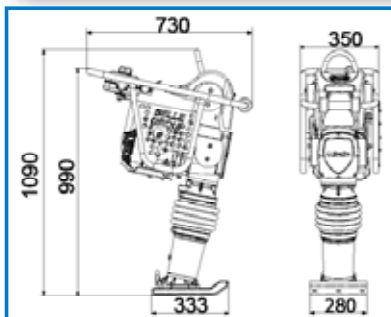



4 taktų plūktuvai

Trijų įrenginių grupė sukurta atsižvelgiant į griežtėjančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Tai galingi ir patvarūs įrenginiai, kokių rangovas tikisi. Be to, minėtini 4 taktų benzino variklio teikiami privalumai. Plūktuvai išbandyti sunkiausiomis darbo sąlygomis ir yra nepakeičiami, siekiant efektyviai atlikti darbą.

HONDA




PRIVALUMAI

- Patvarūs, lengvai užvedami, nereikia benzino/tepalo mišinio
- Mažas išmetamųjų dujų kiekis ir tyliai veikiantis 4 taktų variklis
- 3 kuro filtrai ir didelės talpos oro filtras, užtikrinantis dar patikimesnį veikimą
- Tiesioginė pavarą su tepalo rezervuaru palgina tarnavimo laiką
- Sustiprintos dumples
- Puikiai subalansuota galia sumažina operatoriaus fizinę apkrovą
- Sunkioms sąlygoms pritaikytas rėmas ir reguliuojamos rankenos



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Dažnis (vibr./min.)	Eigos greitis (m/min.)	Jėga (kN)	Pagrindas (mm) P I P	Dydžiai (mm) A I	Svoris (kg)
158.9.017	RT50 Honda GX100	3.1 / 2.3	570-635	13.0	13.75	250 333 380	990 705	54
158.9.009	RT66 Honda GX120	4 / 3	550-620	13.6	18.65	280 333 420	1055 755	69
158.9.015	RT66 Robin EH12D	4 / 3	550-620	13.6	18.65	280 333 420	1055 755	68
158.9.011	RT74 Honda GX120	4 / 3	550-620	13.3	18.65	300 333 420	1055 755	75

Keičiamas pagrindas, priedai a 24

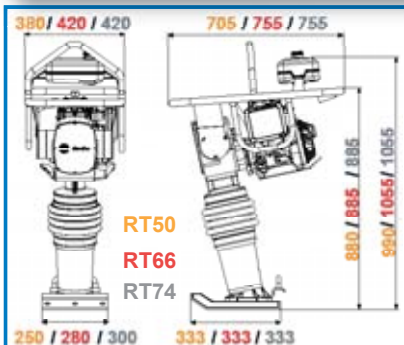

RT66/RT74 Honda GX120
ar dušo gaisa filtru papildu
aprikojimą




RT66/RT74 Honda GX120 su
dvigubu oro filtru (papildoma
įranga)



Iš galo valdomi volai su sudvejetainu būgnu gruntui ir asfaltui tankinti

Visiškai hidrostatiniai iš galo valdomi volai su sudvejetainu būgnu. Tinkami visiems asfalto bei pagrindo tankinimo darbams.

Kompaktiški, atitinkantys aukštus kokybės standartus ir sudaryti iš pažangių komponentų, įskaitant Kubota dyzelinį variklį. Šis laiko išbandytas volas diktuoja naujus kokybės standartus šios pramonės srityje.



PRIVALUMAI

- Galima dirbti arti sienų – nėra išsikišusių dalių.
- BWR 650 sumontuotas su KUBOTA Diesel E75NB3 ir elektriniu starteriu. Itin patikimas, be to, jam būdingas žemiausias triukšmo lygis šios pramonės srityje.
- Didelė tankinimo galia – 20 kN
- Vandeniui aušinami vienaciilindriai dyzeliniai varikliai, patikimai veikiantys bet kokiomis sąlygomis
- Sauer Danfoss hidrauliniai varikliai ant kiekvieno būgno
- Itin talpus vandens rezervuaras su nuimama antikorozine pūrškimo sistema, leidžiančia sudrėkinti visą būgno paviršių
- Būgno skersmuo – 402 mm, būgno plotis – 650 mm
- Mažai išsikišę kraštai
- Elektrinis starteris

Kubota



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Dažnis (Hz/ vibr./min.)	Eiga (km/h)	Jėga (kN)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	I	
DR04	BWR 650 Roller el. starteris Geltona	Kubota E75NB3 6.5 / 4.8	55/ 3300	> 3.6	20	700	1150	2385	675





Iš galo valdomi volai su sudvejintu būgnu gruntui ir asfaltui tankinti



Tvirta ir galinga konstrukcija ir sykiu kompaktiški matmenys. Patikimai veikia itin sudėtingomis sąlygomis.



Kubota

PRIVALUMAI

- Viduryje sumontuotas lengvai pasiekiamas vibratorius
- Sulankstoma rankena ir užrakinimo mechanizmas
- Žemiausias triukšmo lygis
- Didelės rankenoje sumontuotos amortizacinės tarpinės užtikrina mažą į ranką sklindančios vibracijos lygį
- Tinkamai subalansuotas
- Lengvai valdomas ir manevringas važiuojant į priekį ir atgal su staigaus reagavimo sistema
- Jokių žymių ant asfalto
- Apsauginiai plieniniai šoniniai gaubtai
- Stovėjimo stabdis
- Avarinis išjungiklis
- Viduryje sumontuota kėlimo aša
- Paprasta naudoti ir prižiūrėti, nes lengva prieiti prie pagrindinių komponentų

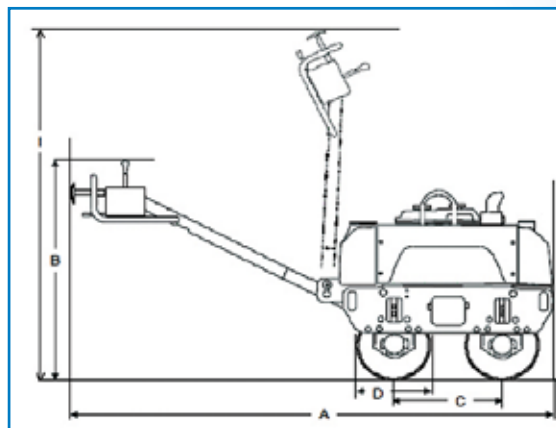

Bendras ilgis	(mm)	A - 2385
Bendras aukštis	(mm)	B - 1150
Važiuklės bazė	(mm)	C - 560
Būgno skersmuo	(mm)	D - 402
Būgno plotis	(mm)	E - 650
Bendras plotis	(mm)	F - 700
Atstumas iki bordiūro	(mm)	G - 260
Šoninė iškyša	(mm)	H - 25
Laikymo aukštis	(mm)	I - 1800

PCEL320X

OPP/63/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCEL320X
------------	---------------------	----------

PCLX

OPP/01/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCLX320
OPP/02/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCLX400
OPP/51S/DIO	Vandens purkštuvai	PCLX 320 Oranžinė
OPP/51Y/DIO	Vandens purkštuvai	PCLX 320 Geltona
OPP/54S/DIO	Vandens purkštuvai	PCLX 400 Oranžinė
OPP/54Y/DIO	Vandens purkštuvai	PCLX 400 Geltona
OPP/60/FIO	Ratų kompleksas	PCLX320/400

(Suderinama tik su 050570 ir vėlesnės serijos modeliais)

PCX 12/36-13/40

OPP/65/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCX 12/36
OPP/66/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCX 13/40
OPP/70S/DIO	Vandens purkštuvai	PCX 12/36 Oranžinė
OPP/71S/DIO	Vandens purkštuvai	PCX 13/40 Oranžinė
OPP/74/FIO	Ratų kompleksas	PCX 12/36 - 13/40

PCX350-500 - PCX20/50

OPP/26/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCX 350 (14")
OPP/28/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCX 400 (16")
OPP/30/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCX 450 (18")
OPP/32/DIO	Trinkelių plūktuvas	PCX500 - PCX20/50 (20")
OPP/46S/DIO	Vandens purkštuvai	PCX 350
OPP/47S/DIO	Vandens purkštuvai	PCX 400
OPP/48S/DIO	Vandens purkštuvai	PCX 450
OPP/49S/DIO	Vandens purkštuvai	PCX 500
OPP/35/DIO	Fiksuoti ratai	(netaikytina Hatz)
OPP/50/FIO	Nuimami ratai	

RPC 30kN/60kN

OPP/18/FIO	Ratų kompleksas	RPC30kN
OPP/41/DIO	125 mm ilginamosios plokštės	RPC60kN

DIO platintojo prijungimo pasirinktis / FIO gamyklos prijungimo pasirinktis

RT50/65/66/74

Keičiamas pagrindas :

158.0.131	170mm Plūktuvo pagrindas, skirtas r -Universali pavaža	RT50/RT65/RT66/RT74
158.0.052	250mm Plūktuvo pagrindas, skirtas r	RT50/RT65
158.0.048	280mm Plūktuvo pagrindas, skirtas r	RT50/RT65
158.0.026	280mm Plūktuvo pagrindas, skirtas r	RT66/RT74
158.0.903	300mm Plūktuvo pagrindas, skirtas r	RT66/RT74

Priedai :

158.3.011	"Visapusiškas kompleksas su universalia pavaža, 170 x 330 mm (plotis x ilgis), varžtais ir veržlėmis"	Visas RT asortimentas
158.3.003	Wooden narrow shoe 215 x 332mm (P x l)	RT50/RT65
158.3.007	Wooden narrow shoe 235 x 332 (P x l)	RT66/RT74
158.3.001	Papild. pavaža 100 x 330 x 300mm (P x l x A)	RT50/RT65
158.3.005	Papild. pavaža 100 x 330 x 300mm (P x l x A)	RT66/RT74
158.3.002	Papild. pavaža 150 x 330 x 300mm (P x l x A)	RT50/RT65
158.3.006	Papild. pavaža 150 x 330 x 300mm (P x l x A)	RT66/RT74
OPRA/02/DIO	Dvigubas oro filtras GX160 Honda	RT66
158.0.100	Gumos izoliacija rankenai	

Visi RT 50 pavažų priedai tinkami seniems RT66 modeliams (<Nr. 0210064).

Belle Group siūlo iš galo valdomą BMD miniverstuvą su varikliu ir keturių varomųjų ratų sistema įvairioms statybinėms ar kitokioms birioms medžiagoms perkelti.

Šis modelis turi aukštos kokybės tvirtą konstrukciją, atitinkančią aukščiausius saugumo standartus.

Miniverstuvas BMD



.....26

Siūlomos 4 BMD versijos : su beborte platforma, su konteinerio krovimo rampomis, flotacinės žemo slėgio padangos, Vilkimo kilpos rutulys ir kilpa (papildoma įranga).



Siūlomos kelios miniverstuvo versijos išplečia šio įrenginio naudojimo galimybes: juo galima perkelti nepatogius ir gremėzdiškus krovinius, išversti juos į konteinerius.

Miniverstuvas BMD

Priedai



.....28

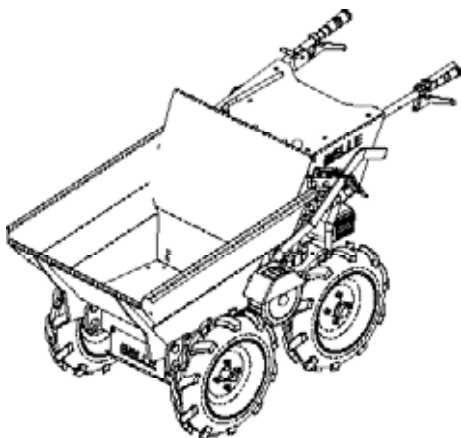



Miniverstuvos su varikliu ir keturių ratų varomąja sistema.

Greitą, lankstų ir manevringą BMD miniverstuvą su varikliu ir keturių ratų varomąja sistema medžiagoms pergabenti galima pastatyti ant bet kokio paviršiaus. Į jį galima sukrauti įvairius krovinius. BMD miniverstuvos tinkamas naudoti atliekant įvairius darbus statybų metu, taip pat aplinkotvarkos bei žemės ūkio darbus.

HONDA

PRIVALUMAI

- Dėl itin tvirtos konstrukcijos ir išvertimo mechanizmo bei lengvo valdymo BMD miniverstuvos gali lengvai pergabenti iki 300 kg krovinių.
- Gali įveikti iki 38° statumo įkalnę.
- 4 varomųjų ratų režimas ir įtraukiamas vidurinis ratas techninei priežiūrai atlikti*
- Gali būti naudojamas su dviejų arba keturių ratų varomąja sistema.
- Šis miniverstuvos yra ergonomiškas ir ypač našus bei greitas, tad jį galima naudoti įvairiems darbams.
- Puikiai tinka dirbant mažoje erdvėje – jis yra labai kompaktiškų matmenų, tad lengvai telpa tarpduryje ir siaurose vietose.
- Lengvai valdomas sukant ar dirbant nuokalnėse.
- Pavartų dėžė su keturiomis važiavimo į priekį pavaromis. Be to, montuojama ir atbulinė pvara bei diskiniai stabdžiai.
- Keturi universalios padangos
- Greitesnis ir daug lankstesnis už vikšrinį krautuvą
- Lengva perkeisti į platformą
- Papildomai galima pasirinkti krovimo rampą; sulankstoma ir lengvai transportuojama



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AJ/kW)	Maks. Eigos greitis (km/h)	Talpa (litrai)	Talpa (kg)	Matmenys (mm)			Svoris (kg)
						A	P	I	
BMD01	BMD300 Universalios padangos	Honda Benzininis GXV160 - 5.5 / 4	6	134	300	716	925	1588	155
BMD01T	BMD300 Flotacinės padangos	Honda Benzininis GXV160 - 5.5 / 4	6	134	300	987	925	1588	159

Priedai a28



Flotacinės padangos, pritaikytos minkštam pagrindu



Miniverstuvas su varikliu ir keturių ratų varomąja sistema

BMD miniverstuvo patvarumas tikrintas ilgalaikiais bandymais, taikant Belle-Group technikos testavimo priemones.


HONDA

PRIVALUMAI

- Pažangūs komponentai atitinka naujausius kokybės standartus. Pagaminta laikantis naujausių Europos sveikatos ir saugumo standartų.
- Lengva naudoti ir prižiūrėti, užtikrinamas maksimalus operatoriaus darbo našumas.
- Patogioje vietoje sumontuotas variklis – jį lengva pasiekti ir prižiūrėti.
- HONDA variklis GXV160 (5,5 AG) atitinka naujausius aplinkosaugos standartus.
- Visapusiškam operatoriaus saugumui užtikrinti sumontuoti diskiniai stabdžiai.
- Sumontuota su diskiniu stovėjimo stabdžiu.
- Kraunant ant nelygaus paviršiaus, vidurinis ratas įjungia keturių varomųjų ratų sistemą.
- Dėl žemės vežimėlio padėties krovinius lengva išversti – šis darbas nenuvargina operatoriaus, nes jam atlikti nereikia didelių pastangų.
- Tolygus svorio pasiskirstymas prikrovus pilną krautuvą.
- Visi keturi ratai yra vienodi ir lengvai pakeičiami.
- Papildomi atraminiai ašies guoliai ir sutvirtinimo plokštės.
- Apsauginė dugno plokštė nuo akmenų.
- Minimali priežiūra.



Priedai a 28

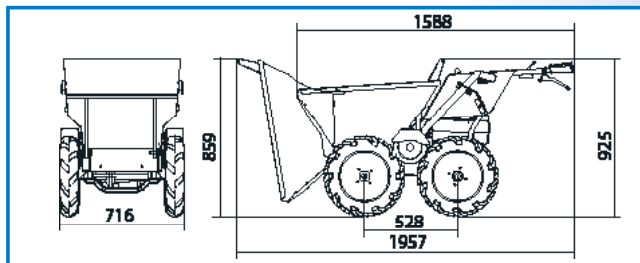

MINIVERSTUVAS

OPD/01/DIO	Plokščias pagrindas
OPD/02/DIO	Ramos
OPD/05/DIO	Flotacinės padangos
OPD/06/DIO	Vilkimo kilpos rutulys ir kilpa (papildoma įranga)



PLOKŠČIAS PAGRINDAS

Platforma betoniniams blokams ir cemento maišams gabenti



RAMPOS - Sulankstoma ir lengvai transportuojama rampa



FLOTACINĖS PADANGOS - pritaikytos minkštam pagrindui.



VILKIMO KILPOS RUTULYS IR KILPA (PAPILDOMA ĮRANGA)

Galingas vilkimo įtaisas

Belle Group siūlo platų cemento ir betono maišyklių asortimentą.

Elektrinės maišyklės, įvairios paskirties lengvos ir galingos statybinės maišyklės profesionalams ir mėgėjams, taip pat skirtos nuomai ir rangovams.

Aukščiausios kokybės maišyklės sukurtos specialiai jūsų reikmėms.

Kilnojamosios kompaktiškos ir didelės talpos statybinės bei mobilios maišyklės gali būti varomos elektra arba varikliu.

Elektrinės maišyklės



Promix 1200/1600W30

Kompaktiškos
kilnojamosios maišyklės



130 - 180 L



Minimix 150 būgno talpa – 130 l.....31

TBE 130/165 būgno talpa – 130-165 l.....32

BWE 80/110/130 būgno talpa – 130-180 l.....33

Didelės talpos mobiliosios
ir stacionarios maišyklės



250 - 400 L



BWE 150/200/250 būgno talpa – 300-400 l34

Superior būgno talpa – 280-380 l35

Premier XT būgno talpa – 250-400 l.....36

TRACT MIX būgno talpa – 350 l.....37



BELLE CLEAN - Betono tirpiklis.....38



Elektrinės maišyklės su greičio reguliavimo funkcija

Rankinė mentinė maišyklė, skirta darbui su didelės klampos medžiagomis – tinku, cementu, kalkių/cemento skiediniu, plytelių klijais ir pirmuoju tinko sluoksniu.

2 pakopų pavarų dėžė ir greičio reguliavimo funkcija padės jums pasiekti pačių geriausių rezultatų.

PRIVALUMAI

- Greičio reguliavimas: **1200E** **1600E**
 - 1-oji pvara: 76-262 aps./min. 153-310 aps./min.
 - 2-oji pvara: 218-578 aps./min. 309-670 aps./min.
- Apsauginis užraktas su spragtu
- Laipsniškas variklio paleidimas – mažiau taškymosi
- Platus įvairiems darbams pritaikytų menčių asortimentas
- Sunkiam darbui pritaikytas galingas variklis ir ilgaamžė pavarų dėžė
- Lengva priežiūra
- Didelė galia ir sukimo momentas
- Nesudėtingas įrankių keitimas



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (W)	Maišyklės talpa (litrais)	Mentės montažas	Maks. mentės skersmuo (mm)	Aukštis su mente (mm)	Svoris be mentės (kg)	Svoris (kg)
PROM05	1200E Promix mentinė maišyklė*	1200	113	M14 x 2	140	865	5.5	7
PROM06	1600E Promix mentinė maišyklė*	1600	227	M14 x 2	160	865	6.2	7.8
949/99584	2 mentės (skersmuo - 140 mm)							
949/99585	2 mentės (skersmuo - 160 mm)							
*(jungtis)								





Kompaktiška atverčiamoji maišyklė profesionalams

Šie patvarūs, kokybiški, nešiojamieji maišytuvai skirti vidutinio dydžio statybiniais projektams.

Geriausias pasirinkimas iš viso pasaulio maišytuvų

HONDA



**110
230**

PRIVALUMAI

- Lengvuose ir nešiojamuose Minimix maišytuvuose telpa visas vežimėlis produkto
- Naudojamas su stovu maišytuvas iškeliamas į vežimėlio aukštį – patentuota konstrukcija
- Galima pasirinkti elektra ar benzinu varomą modelį
- Pridėta elektros sistema, pažymėta pagal IP 45
- Apsauga nuo perkaitimo
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu
- Reguliuojamoji droselinė sklendė Honda GX120 modelyje



Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio	galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Sukomplektuoto įrenginio svoris* (kg)
M54B	Minimix 150	Honda GX120	4 / 2.9	130	90	10-24	605	890	1220	61
M52B	Minimix 150	Robin EH09	2.8 / 2.1	130	90	24	605	890	1220	60.5
M22B	Minimix 150	110v (60Hz)	0.75 / 0.55	130	90	24	605	890	1220	55
M18BE	Minimix 150	230v - EURO1	0.75 / 0.55	130	90	24	605	890	1220	55

*Stovo svoris: 9.5kg



Lengva ir ekonomiška maišyklė

Ekonomiškas įrenginys mėgėjams arba pusiau profesionalams.

Šios europietiškos stačiosios maišyklės pasižymi aukšta kokybe, jos atitinka visus reikalavimus, išskyrus taikomus didžiausioms statyboms.

 **230 - 50Hz**



PRIVALUMAI

- Statybininkai šias maišykles renka dėl mobilumo ir saugumo
- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas
- Medžiaga iškraunama vežimėlio aukštyje
- Paprasta techniškai prižiūrėti
- Varoma elektra
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu
- Itin lengvos ir labai manevringos vertikaliosios maišyklės
- kompaktiška konstrukcija



Nuoroda	Modelis	Variklio galia	Būgno tūris	Maišyklės talpa	Būgno greitis	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
		(AG / kW)	(litrais)	(litrais)	(aps./min.)	P	A	I	
MU27	TBE 130 Elektrinė 230v 50hz	0.6 / 0.45	130	80	29	790	1230	1160	50
MU28	TBE 165 Elektrinė 230v 50hz	0.6 / 0.45	165	100	29	790	1295	1160	53

Pristatoma iš Belle Poland gamyklų, mažiausias užsakomas kiekis - 65 vnt. (1 40ft padėklas), 33 vnt. (1 20ft padėklas)
Prancūzijoje užsakomas mažiausias kiekis - 10 vnt.





Kompaktiška ir tvirta maišyklė profesionalams

Puikus tarpinis variantas tarp vidutinės talpos ir profesionalams skirtų įrenginių.

Šios europietiškos stačiosios maišyklės pasižymi aukšta kokybe, jos atitinka visus reikalavimus, išskyrus taikomus didžiausioms statyboms.

230



PRIVALUMAI

- Statybininkai šias maišykles renka dėl mobilumo ir saugumo
- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas
- Medžiaga iškraunama vežimėlio aukštyje
- Paprasta techniškai prižiūrėti
- Varoma elektra
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu
- Sumažinti
- Tvirta būgno ir rėmo konstrukcija, patvarios guminės padangos
- Išin atsparūs ir kokybiški komponentai
- Kojinis pedalas ir išvertimo mechanizmas su keliomis maišymo padėtimis
- Dantratuko apsauga operatoriaus saugumui užtikrinti

Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrų)	Maišyklės talpa (litrų)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	L	
MU01	BWE 80 Elektrinė 230v	0.6 / 0.45	130	80	29	750	1290	1340	60
MU02	BWE 110 Elektrinė 230v	0.6 / 0.45	165	110	29	750	1355	1340	62
MU29	BWE 130 Elektrinė 230v	0.6 / 0.45	180	130	29	750	1400	1340	67

Pristatoma iš Belle Poland gamyklų, mažiausias užsakomas kiekis - 66 vnt. (1 40ft padėklas), 33 vnt. (1 120ft padėklas) - Prancūzijoje užsakomas mažiausias kiekis - 10 vnt.



Tvirtos maišyklės profesionalams

Didelės talpos statybinės maišyklės su visomis savybėmis, kurių reikalauja profesionalūs statybininkai.

Šių maišyklių konstrukcija ir gamyba užtikrina didelį darbo našumą ir ilgaamžiškumą nuolat jas naudojant dideliuose statybų projektuose.



Maišymas

PRIVALUMAI

- Tvirta konstrukcija, kad maišyklė patikimai veiktų.
- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas.
- Išpylimas valdomas koja - operatorius gali saugiai dirbti.
- Paprasta techniškai prižiūrėti.
- Varoma elektra - 230v ar 400v.
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu.



Nuoroda Modelis		Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrains)	Maišyklės talpa (litrains)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	L	
MU03	BWE 150 Didelė elektrinė maišyklė 400v	1.5 / 1.1	300	150	25	1100	1500	1900	185
MU04	BWE 150 Didelė elektrinė maišyklė 230v	2 / 1.5	350	150	25	1100	1500	1900	185
MU05	BWE 200 Didelė elektrinė maišyklė 400v	1.5 / 1.1	350	200	25	1100	1560	1900	190
MU06	BWE 200 Didelė elektrinė maišyklė 230v	2 / 1.5	350	200	25	1100	1560	1900	190
MU07	BWE 250 Didelė elektrinė maišyklė 400v	2 / 1.5	400	250	26	1150	1600	1950	240
MU08	BWE 250 Didelė elektrinė maišyklė 230v	2.9 / 2.2	400	250	26	1150	1600	1950	240

Mažiausias užsakomas kiekis - BWE 150 & BWE 200 - 16/32 vnt. (1 20/40ft tara) BWE 250 - 10/25 vnt. (1 20/40ft tara)
Pristatoma iš Belle Poland gamyklų.





Galinga ir mobili statybinė maišyklė

Didelės talpos statybinės maišyklės su visomis savybėmis, kurių reikalauja profesionalūs statybininkai.

Šių maišyklių konstrukcija ir gamyba užtikrina didelį darbo našumą ir ilgaamžiškumą nuolat jas naudojant dideliuose statybų projektuose.



PRIVALUMAI

- Maišyklė pakraunama ir iškraunama iš bet kurios pusės – taip paspartėja darbas.
- Išpylimas valdomas koja - operatorius gali saugiai dirbti.
- Suderinta su CE, su NVR (No Volt Return) apsauginiu jungikliu.
- Sukabinimo įrangą ir sukimo valdymo ašis.

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Būgno greitis (aps./min.)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
						P	A	L	
MU10	Superior 300D Lombardini Diesel (4 ratai)	4.8 / 3.5	280	150	25	1155	1598	1765	255
MU12	Superior 300E Elektrinė 230v (4 ratai)	2 / 1.5	280	150	25	1155	1598	1765	233
MU16	Superior 350D Lombardini Diesel (4 ratai)	4.8 / 3.5	333	200	25	1155	1660	1765	260
MU18	Superior 350E Elektrinė 230v (4 ratai)	2 / 1.5	333	200	25	1155	1660	1765	238
MU22	Superior 400D Lombardini Diesel (4 ratai)	4.8 / 3.5	380	250	26	1155	1935	2135	310
MU24	Superior 400E Elektrinė 230v (4 ratai)	2.9 / 2.2	380	250	26	1155	1935	2135	288

Superior 300-350 : 11/21 vnt. (1 20/40ft tara) - Superior 400 : 10/20 vnt. (1 20/40ft tara)

Mažiausias užsakomas kiekis - 10 vnt . Pristatoma iš Belle Poland gamyklų.



Aukštos kokybės, galinga ir mobili statybinė maišyklė

Pagamintos pagal naujausias technologijas šios maišyklės yra dar patvaresnės nei garsiosios Premier maišyklės.

Siekiant patenkinti statybininkų reikalavimus, siūlomi keturių dydžių būgnai, skirti įvairiems maišomos medžiagos kiekiams. Visų dydžių standartiniai būgnai pasižymi tokiais pat privalumais.



PRIVALUMAI

- Iltn tvirtas maišymo būgnas su sutvirtintais kraštais
- Dėl unikalios menčių konstrukcijos padidėjo maišyklės talpa
- Išpylimas valdomas koja - operatorius gali saugiai dirbti
- Tvirtesnė ir lengviau valoma važiuoklė
- Puikių parametrų pavarų dėžė, pritaikyta blogiausiomis darbo sąlygoms
- Uždaromas variklio skyrius, naujoji Premier veikia su uždarytu dangčiu

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PM89	Premier 150 XT Yanmar Diesel L48AE	4.7 / 3.5	300	160	900	1567	1790	344
PM45	Premier 150 XT 230v 1 fazė Elektrinė	2 / 1.5	300	160	900	1567	1790	313
PM90	Premier 175 XT Yanmar Diesel L48AE	4.7 / 3.5	350	180	900	1527	1890	351
PM46	Premier 175 XT 230v 1 fazė Elektrinė	2 / 1.5	350	180	900	1527	1890	321
PM91	Premier 200 XT Yanmar Diesel L48AE	4.7 / 3.5	400	220	900	1597	1890	354
PM47	Premier 200 XT 230v 1 fazė Elektrinė	2 / 1.5	400	220	900	1597	1890	323





Velkamosios statybinės maišyklės

Belle pristato didelį velkamųjų maišyklių, kurioms būdingas efektyvus veikimas ir mobilumas, asortimentą.

Tract-Mix velkamosiose maišyklėse sumontuota naujausia eistina vilkimo sistema su galiniais žibintais.

HONDA

PRIVALUMAI

- Tvirtas, užtikrinantis stabilumą korpusas su priveržtomis mentėmis
- Didesnės talpos maišyklė su trapeciniais dirželiais, užtikrinančiais nuoseklų varymą ir sukimąsi
- Papildoma svarbiausių įrenginio mechanizmų – žiedinio krumpļračio ir uždaro variklio bloko apsauga
- Tvirtesnė ir lengvai valoma važiuoklė
- Sutvirtinta pavarų dėžė, galinti atlaikyti blogiausias darbo sąlygas
- Nedidelės reguliuojamos kojelės
- Aukštos kokybės ratų pakaba
- Didelis smagratas, kad būtų lengviau išpilti medžiagą, su kojinio pedalo blokavimo sistema



Maišymas

Nuoroda	Modelis	Variklio galia	(AG / kW)	Būgno tūris (litrais)	Maišyklės talpa (litrais)	Stovo dydžiai (mm)			Svoris (kg)	
						P	A	L		
TMR308Y	Tract-Mix 360 Geltona	Benzininis Honda GX 160 5.5 / 4		350	250	1050	1800	1850	2240	330
Pasirinktyts										
944/99138		Purvasaugiai ir laikikliai								
OPM-09-DIO		Vilkimo mova (50 mm skersmens) su temple								





Betono tirpiklis

BELLE-CLEAN – kaip rūgštis veikianti bekvapė ir dūmų neskleidžianti priemonė. Tirpina Portlendo cementą, paversdama visiškai sukietėjusį cementą minkšta medžiaga, kurią lengva nuplauti šaltu vandeniu. BELLE-CLEAN galima naudoti sukietėjusiam cementui, betonui, kalkių/cemento skiediniui, skystam cementui arba pirmajam tinko sluoksniui nuo bet kokie paviršiaus pašalinti.

Ši priemonė naudojama maišytuvams, lygintuvams, vibratoriams, glaistykklėms, cementovežiams, grindinio pjaustykklėms, pjūklams, terasoms, medinėms dangoms, transporto priemonėms ir pan.

PRIVALUMAI

- Sudėtyje nėra fosforo rūgšties.
- Sudėtyje nėra druskos rūgšties.
- Neesdina paviršiaus.
- Nekenkia įrangai.
- Neskleidžia garų.
- Nenuodingas įkvėpti.
- Nekenksmingas aplinkai: 100% suskaidomas mikroorganizmų.
- Paruoštas naudoti: prieš naudojimą nereikia maišyti.
- Optimaliam rezultatui pasiekti rinkitės „FOAM“ režimą, pasukdami antgalį ties žodžiu „FOAM“.

Maišymas



Nuoroda	Modelis
CD00650	1 x 650 ml buteliukas
CD15650	15 x 650 ml buteliukų
CD19000	1 x 18.9 l statinė
CD20000	1 x 200 l statinė



Belle Group siūlo platų darbams su betonu skirtų įrenginių asortimentą:

Įvairius mechaninius, elektrinius nešiojamuosius, elektrinius aukšto dažnio ir pneumatinius vibratorius.

Belle siūlo seriją lyginimo svirčių bei lygintuvų betono vibravimo, tankinimo ir lyginimo darbams – iš galo valdomus lygintuvus, dvigubas lyginimo svirtis, modulinės lyginimo sistemas, taip pat dalinės apdailos volus.

Belle taip pat pristato seriją glaistyklių nuo 600 mm iki 1200 mm kartu su rankiniais įrankiais ir priedais.

Betono vibratoriai



Megavib+ nešiojamieji elektriniai vibratoriai	40
Vibratronic	41
BGN+/BGN Turbo, elektriniai aukšto dažnio vibratoriai.....	42
BGF dažnio keitikliai	43
BGA mechaniniai vibratoriai	44
BGP pneumatiniai vibratoriai	45

Vibraciniai lygintuvai ir svirtys



Easy Screed 2 m lyginimo svirtis.....	46
Easy Screed Pro nuo 1,9 iki 6 m	47
Pro-Screed modulinė lyginimo sistema	48
Porto Screed ir dviguba lyginimo svirtis nuo 3,25 iki 7,2 m	50

Glaistyklės



600 mm kraštų glaistyklė	51
900 arba 1200 mm glaistyklės.....	52
Priedai - Betonavimas	54

Rankiniai apdailos įrankiai



.....	55
-------	----



Nešiojamasis elektrinis vibratorius

Aukšto dažnio rankinis giluminis vibratorius, kurį sudaro keičiamos pavaros, lanksčios ašys ir vibratoriaus galvutės. Jis nešiojamas ir idealiai tinka nedideliame betonui kiekiui.



110
230



PRIVALUMAI

- **Elektros pavaros**
Lengvos ir galingos, galingas variklis, dviguba izoliacija
- **Lankstūs velenai**
Sutvirtinti žarnų galai

Nuoroda	Modelis	Galia (v - kW)	Lanksčiojo veleno ilgis (m)	Vibracijos amplitudė (mm)	Veikimo zonos skersmuo (mm)	Išėjimo jėga (N)	Sukimosi greitis (aps./min.)	Svoris (kg)
36,48 ar 57 mm Megavib+ = pavara + lankstus velenas + vibratoriaus galvutė								
26 mm Megavib+ = pavara + veleno/galvutės komplektas								
Elektros pavara								
244/00100	Megavib+	110 - 1.6						6
244/00200	Megavib+	230 - 2.3 (apsauginis kištukas - 2 kaiščių, europietiškas)						6
244/00300	Megavib+	230 - 2.3 (CEE 16A kištukas - 3 kaiščių, pramoninis)						6
Lankstus velenas								
244/00400	Megavib+ lankstus velenas		2	skirtas 36, 48 ir 57 mm vibratoriaus galvutėms				4
244/00500	Megavib+ lankstus velenas		3	skirtas 36, 48 ir 57 mm vibratoriaus galvutėms				5
244/00600	Megavib+ lankstus velenas		4	skirtas 36, 48 ir 57 mm vibratoriaus galvutėms				6
Vibratoriaus galvutė								
244/00700	Megavib+ 36mm (1 1/2")		-	1.32	288	1750	12000	1.9
244/00800	Megavib+ 48mm (1 7/8")		-	1.84	400	5250	12000	3.6
244/00900	Megavib+ 57mm (2 1/4")		-	1.98	456	7400	12000	4.1
Veleno/galvutės komplektas 26mm								
244/01000	Megavib+ 26mm (1")		2	1.25	208	910	12000	5.6
244/01100	Megavib+ 26mm (1")		3	1.25	208	910	12000	6.6
244/01200	Megavib+ 26mm (1")		4	1.25	208	910	12000	7.6





Aukšto dažnio Vibratronic vibratoriai su įmontuotu inverteriu.

Mažiausia elektrinė konverterio dėžė rinkoje.

Vibratronic daug kartų išbandytas sunkiomis darbo ir klimato sąlygomis.

**110
230**

PRIVALUMAI

- **Eksplotacinės savybės:** didelis tankinimo greitis, patikimas veikimas, netgi sunkiomis darbo sąlygomis. Variklio greitis išlieka vienodas, nepriklausomai nuo neseniai sumaišyto betono.
- **Lengva prijungti:** prijungimo sąlygos: 230V-1-50/60 Hz arba 110V-1-50/60 Hz. Konverteris yra integruota jungiklių dėžės dalis.
- **Puikios techninės charakteristikos** leidžia pasiekti optimalų rezultatą dirbant su bet kokių betono mišiniu. Be to, Vibratronic užtikrina maksimalų tankinimo skersmenį ir tankinimo savybes.
- **Lankstumas atliekant įvairius darbus:** prijungiama prie vienos fazės elektros tinklo, nereikia papildomo išorinio konverterio.
- **Patikima apsauga:** (termoapsauga, apsauginis jungiklis nuo atsitiktinio įsijungimo). Be to, jie atsparūs trumpajam jungimui. Progresinį paleidimą valdo elektroninė sistema, padedanti išvengti maksimalios įtampos įjungimo metu. Gali būti jungiami tiesiai į standartinę sieninę rozetę.



Betonavimas

Nuoroda	Modelis / Skersmuo (mm)	Galia (Kva)	Vibracija (smūgių/min)	Vamzdžio ilgis (mm)	Dažnis (Hz)	Išcentrinė jėga (N)	Nominalioji srovė (A)	Bendras svoris (kg)
BHF01	Vibratronic 35 - 110V	1.8	12000	283	200	750	7.8	9.5
BHF04	Vibratronic 35 - 230V	1.8	12000	283	200	750	7.8	9.5
BHF02	Vibratronic 51 - 110V	1.8	12000	294	200	2500	7.8	14
BHF05	Vibratronic 51 - 230V	1.8	12000	294	200	2500	7.8	14
BHF03	Vibratronic 57 - 110V	1.8	12000	337	200	4000	7.8	15.5
BHF06	Vibratronic 57 - 230V	1.8	12000	337	200	4000	7.8	15.5





Elektrinis aukšto dažnio vibratorius

Aukštu darbo našumu pasižymintys vibratoriai sukurti naudojantis naujausiomis technologijomis, kad užtikrintų saugų ir patikimą darbą. Žemos įtampos, bet aukšto dažnio elektros srovė varo vibracijos variklį vibratoriaus galvutėje.

Būtinai keitiklis, kad standartinis elektros tiekimo šaltinis būtų tinkamos įtampos ir dažnio. Jei norite, kad BGN vibratoriai veiktų veiksmingai ir patikimai, naudokite BGF keitiklius.

PRIVALUMAI

- Saugi žemos įtampos (42 V) sistema
- Beveik nereikia techninės priežiūros
- Puikūs vibracijos parametrai
- Puikiai matomas vienaiešis jungiklis
- 10 m kabelio iki jungiklio
- 5 m dilimui atsparios žarnos iki vibratoriaus
- Ištiesiama hidraulinė rankena
- Galima naudoti su 42 V, 200 Hz 3 fazių maitinimo šaltiniais (Visą laiką tikrintite, ar pakankama maitinimo šaltinio srovė.)

BGN Turbo papildomi privalumai:

- Išskirtinis elektrinis HF giluminis vibratorius, užtikrinantis didelę vidinę vibraciją sunkiomis darbo ir intensyvaus naudojimo sąlygomis.
- Specialiai sukurtas sunkaus plieno lydinio debalasas lemia 40% didesnę išcentrinę jėgą ir dvigubai didesnę amplitudę.
- 5 m ilgio ir 5 mm storio įbrėžimams atspari bei sutvirtinta žarna
- Patvari ir apsaugota jungiklių dėžė
- 10 metrų elektrinis laidas su 42 V kištuku, 200hz.

42-200 HZ



Nuoroda	Modelis	Skersmuo (mm) - (coliais)	Galvutės ilgis (mm)	Veikimo zonos skersmuo (mm)	Vibracijos amplitudė (mm)	Išcentrinė jėga (N)	Maitinimo srovė (A)	Svoris (kg)
245/00100	BGN+ 35	36 - 1 3/8	280	304	0.98	1390	5	12
245/00200	BGN+ 50	50 - 2	350	416	1.01	3485	7	14
245/00300	BGN+ 60	58 - 2 5/16	380	480	1.12	5165	8.5	15
245/00400	BGN+ 70	65 - 2 9/16	394	520	1.11	6670	13.2	18
245/00800	BGN 52 Turbo	52 - 2	382	520	1.02	3815	12.5	14
245/00500	BGN 58 Turbo	58 - 2 5/16	410	580	1.09	5520	13.5	16
245/00600	BGN 65 Turbo	65 - 2 9/16	425	650	1.13	7275	15.5	18
245/00700	BGN 75 Turbo	75 - 3	430	750	1.22	8460	17	21





Dažnio keitikliai

Galima įsigyti naujausius keitiklius. Elektroninė konstrukcija neleidžia atsirasti jokioms įprastoms keitiklių problemoms. Visi elektroniniai komponentai visiškai apsaugoti elektros ir mechanine sistema, todėl BGF ypač patikimas.

Siūlomi 5 modeliai, varantys BGN vibratorius ar kitą 42V 200Hz 3 fazių įrangą.

PRIVALUMAI

- Užtikrina saugų 42v 200Hz 3 fazių elektros maitinimą
- Nereikalauja techninės priežiūros
- Apsaugotas vamzdiniu plieno rėmu
- Suderinamas su 50 ar 60Hz maitinimo tinklu
- Reguliuojamas išėjimo dažnis
- Užtikrinamas detalių tiekimas

BGF 24

- 230V vienos fazės jėgimas su dviem kištukiniais lizdais 42V
- 1.5 (kV A) - Apsaugos klasė IP44
- Veikimo temperatūra: nuo -10°C iki +90°C-ig

BGF24T

- 400V trijų fazių jėgimas su dviem kištukiniais lizdais 42V
- 1.5 (kV A) - Apsaugos klasė IP44
- Veikimo temperatūra: nuo -10°C iki +90°C-ig

BGF 28M

- 230V vienos fazės jėgimas su dviem kištukiniais lizdais 42V
- 2 (kV A) - Apsaugos klasė IP 65
- Veikimo temperatūra: nuo -20°C iki +40°C

BGF 28T

- 400V trijų fazių jėgimas su dviem kištukiniais lizdais 42V
- 2 (kV A) - Apsaugos klasė IP 65
- Veikimo temperatūra: nuo -20°C iki +40°C

BGF 74

- 400V trijų fazių jėgimas su keturiais kištukiniais lizdais 42V
- Komplektuojamas su transportavimo ratais ir rankena
- 5 (kV A) - Apsaugos klasė IP 65
- Veikimo temperatūra: nuo -20°C iki +40°C

⚡230

⚡400



Nuoroda	Modelis	Maitinimas (V)	Įėjimo fazė	Kištukinių lizdų Nr.	Išėjimo srovė (A)	Dydžiai (mm) P A I	Svoris (kg)
112.9.903	BGF 24 Dažnio keitiklis	230	1	2	21	270 385 525	32
112.9.904	BGF 24T Dažnio keitiklis	400	3	2	21	270 385 525	32
112.9.900	BGF 28M Dažnio keitiklis	230	1	2	28	400 500 500	25
112.9.901	BGF 28T Dažnio keitiklis	400	3	2	28	400 500 500	25
112.9.902	BGF 74 Dažnio keitiklis	400	3	4	65	450 600 550	42



Mechaninis vibratorius

Lankstūs giluminiai betono vibratoriai su velenu. Pasižymi ypač didele vibracijos galia ir skirti sudėtingiems darbams.

Siūlomi įvairaus skersmens – nuo 25 iki 68 mm.

HONDA



LOMBARDINI



PRIVALUMAI

- Vientisas, rotacinis, švytuoklinis vibratorius, kurio sukimo momentas – 12 000 aps./min.
- Sukurtas pagal aukščiausią kokybės standartą – tarnauja ilgai ir nepriekaištingai.
- Daugiau nei 5 metrų ilgio lankstus velenas, pagamintas iš lieto plieno, ir plieninis ritės gaubto žarnos sutvirtinimas.
- Galima rinktis benzininį arba dyzelinį galios šaltinį su kompaktišku plieniniu rėmu; lengva nešioti vietoje.
- Tiekiamas su universalia dvikūmšteline jungiamąja mova (suderinama su Dynapac ir Wacker).
- Galima įsigyti ir Asian movos rinkinį.
- Jokios specialios techninės priežiūros.

Betonavimas

Nuoroda	Modelis	Vibratoriaus skersmuo (mm) (coliais)		Galvutės ilgis (mm)	Veleno ilgis (m)	Dažnis (Hz)	Amplitudė (mm)	Svoris (kg)
165.9.000	BGA 25 Lankstaus veleno vibratorius	25	1	295	5	187	0.8	9.5
165.9.001	BGA 35 Lankstaus veleno vibratorius	35	1 3/8	330	5	187	1.2	11.6
165.9.002	BGA 45 Lankstaus veleno vibratorius	45	1 3/4	375	5	187	1.2	16
165.9.003	BGA 55 Lankstaus veleno vibratorius	55	2 3/16	390	5	187	1.2	17
165.9.004	BGA 68 Lankstaus veleno vibratorius	68	2 11/16	410	5	187	1.0	21



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOMPLEKTAI 0.54

Nuauroda	Galios agregato modelis	Variklio galia (AG / kW)	Variklio greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm) P A I			Svoris (kg)
165.9.038	Galios Unit Honda GX160 Benzininis	5.5 / 4					
165.9.036	Galios Unit Robin EX17 Benzininis	6 / 4.4	2800	420	520	445	26
165.9.049	Galios Unit Lombardini Diesel	4 / 3	2800	430	630	500	38
165.9.034	Galios Unit Hatz 1B20 Diesel	4 / 3	2800	430	630	500	43



Pneumatinis vibratorius

Aukšto dažnio pneumatinių vibratorių grupė su specialiomis priemonėmis, užtikrinančiomis didesnę šių įrenginių patvarumą ir sumažinančiomis prastovas.



PRIVALUMAI

- Sukamąja rankena valdomas droselis
- Kumštelinė sankaba ir 4m oro žarna
- Tepalo tiekimas iš vienaėlės tepalinės
- Vibracijos parametrai, dideliame našumui užtikrinti
- Nuimamas antgalis, įrenginį galima remontuoti darbo vietoje
- Tik viena besidėvinti detalė (Tufnol mentė)
- BGP155, pritaikytas sunkiausiomis darbo sąlygoms

Nuoroda	Modelis	Skersmuo (mm) (coliais)		Galvutės ilgis (mm)	Dažnis (aps./min.)	Amplitudė (mm)	Išcentrinė jėga (N)	Oro tiekimas (cfm) (m³/min.)		Svoris (kg)
166.9.021	BGP 27 vibratorius	28	1 1/8	235	21000	1.0	1440	17.7	0.5	4.4
166.9.022	BGP 37 vibratorius	35	1 3/8	288	20000	1.3	1924	21.2	0.6	5.8
166.9.019	BGP 47 vibratorius	45	1 3/4	312	18000	1.7	3500	26.1	0.74	7.6
166.9.017	BGP 57 vibratorius	55	2 3/16	331	18000	2.4	6050	29	0.82	8.7
166.9.020	BGP 67 vibratorius	65	2 1/2	352	17500	2.0	9301	36	1.02	10
166.9.012	BGP 77 vibratorius	75	3	391	16000	1.8	14851	43	1.2	13.9
166.9.018	BGP 87 vibratorius	85	3 5/16	410	15900	2.0	27730	56.5	1.6	19
166.9.016	BGP 107 vibratorius	105	4 1/8	415	15000	3.0	33309	74	2.1	23
166.9.009	BGP 155 vibratorius, tvirtas velenas	140	5 1/2	430	12000	3.5	32460	99	2.8	35



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOMPLEKTAI O.54

BGP 155



Vienguba lyginimo svirtis (2 m)

Kai plotis 2 m, padidėja gamybos našumas. 150 ir 200 modeliai turi sąsūką su kreipimo mechanizmu, todėl geležtes galima pasukti tam tikru kampu stumiant ar traukiant skersai ruošinio.

HONDA

230



PRIVALUMAI

- Skirtas vis labiau populiarėjančiai „laisvojo lyginimo“ technikai
- Galima pasirinkti pavarą
 - elektrinę ar benzininę
- Tiesioginės pavaros vibratoriaus agregatas
- Specialios štampos 2 m aliuminio geležtės našumui padidinti
- Kreipimo galvutė padeda atlikti stūmimo ir traukimo operacijas
- Elektrinis modelis tiekiamas su 3 x 1,5 m rankenomis

Kad gilūs sluoksniai būtų visiškai sutankinti, rekomenduojama pradinė giluminė vibracija.

Nuoroda	Modelis	Variklio Galia (W)	Dažnis (Hz)	Svoris (kg)	Dydžiai (mm)		
					P	A	I
157.9.007	Easy Screed 200 Elektrinė 230V	350	200	16.5	430	295	2000
157.9.020	Easy Screed 200 4 taktų GX22 Honda Benzininis	740	100	17	430	295	2000



Lyginimas be formavimo tampa populiaria laiką taupančia technologija.

Easy Screed turi lengvai nuimamą galios agregatą su dviguba rankena, priveržiamą prie įvairaus ilgio svirties. Aliuminio svirties profilis tinka „laisvajam lyginimui“ arba, apvertus tą pačią svirtį, galima atkirsti ruošinį.


HONDA


PRIVALUMAI

- Sparčiosios jungties 4 taktų benzininis galios agregatas
- Unikalus svirties segmentas leidžia „laisvai lyginti“ arba atkirsti ruošinį
- Tiesus pavaros velenas, užtikrinantis didžiausią patikimumą
- Kintanti išcentrinė jėga, atitinkanti svirties plotį ir betono tankį
- Reguliuojamas rankenos aukštis, skirtas didesniams operatoriaus patogumui
- Iština kietos, specialios struktūros, šlampuotos aliuminio svirtys
- 8 skirtingų ilgių įvairios paskirties svirtys.
- Paprasta prižiūrėti ir transportuoti

Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Dažnis (Hz)	Didžiausias kompaktiškas gylis (mm)	Svoris (kg)	Stovo dydžiai (mm)		
						P	A	I
157.9.010	benzininė pvara Easy Screed PRO	GX31 Honda 1.5 / 1.1	83	75	14.6	700	440	1040
157.3.001	Easy Screed svirtis - 1.9m	Kad gilūs sluoksniai būtų visiškai sutankinti, rekomenduojama pradinė giluminė vibracija. Dvi pavaros turėtų būti naudojamos 5,5 ir 6 m svirtims.			7.8	200	100	1900
157.3.002	Easy Screed svirtis - 2.5m				10.3	200	100	2500
157.3.003	Easy Screed svirtis - 3m				12.3	200	100	3000
157.3.004	Easy Screed svirtis - 3.75m				15.4	200	100	3750
157.3.005	Easy Screed svirtis - 4.25m				17.5	200	100	4250
157.3.006	Easy Screed svirtis - 5m				20.5	200	100	5000
157.3.007	Easy Screed svirtis - 5.5m				22.6	200	100	5500
157.3.008	Easy Screed svirtis - 6m				24.6	200	100	6000





Oru, benzinu ar elektra varomi lygintuvai

„Pro Screed“ skirtas tankinimo, lyginimo ir betono grindų, šaligatvių, kilimo ir leidimosi takų ir tiltų apdailos iki 25 m pločio vienu met. „Pro Screed“ puikiai išlygina paviršių, gali būti naudojamas pakilimo formavimui, arba paviršiaus keitimui pagal konstrukcinius parametrus.

PRIVALUMAI

- Trys reikiamo lyginimo pločio dydžiai – 2,28 m, 1,52 m, 0,61 m
- Lyginimo plotis yra nuo 3 iki 25 m (su benzine pvara daugiausia 15,5 m)
- Giluminis tankinimas – 300 mm
- Našumas: 75 m³ per valandą
- Įvairioms operacijoms atlikti naudojami specialūs priedai

Varomas oru:

Kiekvienoje sekcijoje sumontuoti stūmokliniai vibratoriai, kurie užtikrina tolygią vibraciją per visą lygintuvo ilgį.

Varomas benzinu ar elektra:

Variklis suka veleną su išcentrinio svorio.

Pavara paplatina įrenginį 0,45 m.

Pastaba: naudokite „Air Pro Screed“ labai gilus betono sluoksnio tankinimui



Rekomenduojamas „Pro-Screed“ plotis ir sekcijos (priedama užlaida užvažiuavimo formoms)

Zonos plotis (m)	3.5	4	5	6.5	7	8	9.5	10	11	12.5	13	14	15.5
Oras: (m)	3.81	4.58	5.33	6.86	7.62	8.38	9.91	10.67	11.43	12.95	13.72	14.48	16.0
Reikia sekcijų													
0.61m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52m	1	0	2	0	2	1	2	1	0	1	0	2	0
2.28m	1	2	1	3	2	3	3	4	5	5	6	5	7
Benzininis (m)	4.27	4.88	5.80	7.32	7.93	8.85	10.22	10.36	11.73	13.26	13.41	14.78	15.7
Reikia sekcijų													
0.61m	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1.52m	1	1	2	0	0	1	0	2	1	2	1	0	1
2.28m	1	1	1	3	3	3	4	3	4	4	5	6	6

Pastaba: jei plotis yra didesnis nei 10,5 m, prie kiekvienos sujungimo vietos turi būti montuojamos s plokštės. rankenos.

Sekcijos dydis (m / pėdos)	Dažnis Oras (Hz)	Dažnis Benzinas (Hz)	Oro sunaudojimas (kubinės pėdos/min.)	(m³/min.)	Svoris Oras (kg)	Svoris Benzinas (kg)
0.61 / 2	158	67	9	0.26	14	21
1.52 / 5	158	67	18	0.52	35	42
2.28 / 7.5	158	67	27	0.78	52	64



Nuoroda Modelis





Varomas oru

102.9.002	Oro sekcija 0.61m (2')
102.9.005	Oro sekcija 1.52m (5')
102.9.007	Oro sekcija 2.28m (7.5')
102.9.015	Oro pavaros komplektas su galinėmis rankenomis, suktuvais, tepaline, vožtuvu

Nuoroda Modelis

Varomas varikliai

102.9.102	Benzino / elektros sekcija 0.61m (2')
102.9.105	Benzino / elektros sekcija 1.52m (5')
102.9.107	Benzino / elektros sekcija 2.28m (7.5')
102.9.014	Benzino pavaros komplektas (GX240) su galinėmis rankenomis, suktuvais, varikliu
102.9.008	Elektros 380v/415v pavaros komplektas su galinėmis rankenomis, suktuvais, varikliu



Nuoroda Modelis

„PRO SCREED“ PRIEDAI

102.3.039	Antgalio keitimo laikiklis – oro pavarai
102.34.000	Ilginimo rankenos 12" – oro pavarai (su vibratoriais)
102.55.000	Ilginimo rankenos 18" – oro pavarai (su vibratoriais)
102.56.000	HD. Tilto pakloto rankena su volais
102.27.000	Reguliuojamas galinis laikiklis
102.27.001	Reguliuojamas galinis laikiklis su volais
102.20.895	Centrinė suktuvo konstrukcija su suktuvu
102.0.013	Cirkuliacinio rezervuaro ašies laikiklis

Nuoroda Modelis

Pagrindinės detalės

102.3.011	Galinė rankena su griebtuvu
102.18.670	Kairysis didelei aprovai skirtas suktuvas
102.10.100	Dešinysis didelei aprovai skirtas suktuvas
102.11.000	Pneumatinis vibratorius
102.16.000	Oro pavaros tepalinė
15.0.316	Oro pavaros tepalinė
102.36.000	Armatus dėžė



Dviguba lyginimo svirtis

NAUJIENA. Pažangus vibracinis lygintuvas „New Porto Screed“ turi tvirtas aliumines svirtis ruošiniui atkirsti; su juo galima pasiekti iki 7 metrų betono sluoksnio tankinimo plotį ir 150 mm gylį. Norint pritvirtinti agregatą prie aliuminio svirčių, nereikia naudoti jokių įrankių ar papildomų svirčių.

HONDA



PRIVALUMAI

- Paprasta valyti visą naują, plakiruotą pavara
- Žema delta/ranką veikianti vibracija dėl patogių rankenų
- Sparčiosios jungtys, įrenginį galima greitai ir nenaudojant įrankių sumontuoti darbo vietoje
- Vientisos galinės rankenos ar trosai įrenginio traukimui ant ruošinio
- Visiškai saugi bei priežiūros nereikalaujanti pavara sistema
- Įrenginys naudojamas tiek gamyklų grindims ir tiltų paklotams, tiek takeliams ir keliams tvarkyti



Nuoroda	Modelis	Svoris (kg)	Variklio galia (AG / kW)	Dažnis (Hz)	Jėga (kN)	Tankinimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)		
							P	A	I
Tik „Porto Screed“ pavara									
149.9.000	Benzininis Honda GX120	49	4 / 3	80	3	150	704	440	1040
149.9.001	Benzininis Robin EX13	52	4.5 / 3.4	80	3	150	704	440	1040
Aliuminio svirtys (2 dalių komplektas)									
36.8.031	5.2 m	48							
36.8.032	6.2 m	57							
36.8.033	7.2 m	66							
Ilginamos svirtys nuo									
149.3.004	3,25 iki 5,2 m	56							
149.3.003	Galiniai kronšteinai (komplektas iš 2)								
149.3.001	Vientisos galinės traukimo rankenos (kom. iš 2)								

Visą „New Porto Screed“ sudaro:

1 pasirinktis. Pavara + svirtys (2 dalių komplektas) + galiniai rėmai + traukimo rankenos (pasirenkama)

2 pasirinktis. Pavara + ilginamos svirtys (3,25 – 5,2 m) + traukimo rankenos (pasirenkama)

Dvi pavaros užtikrina 150 mm tankinimo gylį su 6,2 ir 7,2 m svirtimis

Kraštų glaistykės

Puikiai tinka nedideliams plotams, sienoms ir tarpduriams. Pasirinkus elektrinę pavarą, galima dirbti pastatuose be specialaus vėdinimo.



HONDA

230

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas ir lengvas su sulankstoma rankena
- Sukimosi apsauga leidžia voluoti iki sienos
- Puikiai subalansuotas ir paprastas naudoti
- Menčių žingsnis reguliuojamas rankiniu ratuku



Betonavimas

Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Glaistymo skersmuo (mm)	Glaistymo greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
MT01	PRO 600X GX120 Honda Benz.	4 / 3	600 24"	50 - 115	600	930	1500	53
MT03	PRO 600 Elektrinė 230V	3 / 2.1	600 24"	130	600	930	1500	73





Glaistyklės su reguliuojama rankena 900 ir 1200 mm

Pritaikytos įvairiems statybos rangovų darbams.

Šie įrenginiai naudojami ilgą laiką, todėl Pro Trowel patogesni ir juos lengva prižiūrėti.

Sklaidus glaistyklės veikimas padeda pasiekti aukštą apdailos kokybę.

HONDA



PRIVALUMAI

- Skirtos naudoti dideliuose plotuose
- Pavaros diržas, sukurtas naudojant pažangias technologijas, užtikrina nuolatinį energijos tiekimą
- Dviejų metų garantija pavarų dėžėms
- Tiksli varžtu reguliuojama žingsnio kontrolė
- Variklio išjungiklis saugiai sustabdo glaistyklę
- Reikia nedaug pastangų jungiant avarinio išjungimo svirtį
- Patogus užtvaras, apsaugantis operatoriaus šlaunį
- Pakeliamos šoninės apsaugos leidžia glaistyti prie pat sienų
- Centrinis kėlimo taškas
- Chromuotas apkabas lengva valyti
- Glaistyklės PRO 900/1200 tiekiamos su suderintais asmenimis

Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Glaistymo skersmuo (mm)	Glaistymo greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PT931 PT951	PRO 900M GX160 Honda PRO 900M GX160 Honda " su sudedamoji rankena	5.5 / 4	910	65-131	975	1008	2021	98
PT936 PT956	PRO 900M EX17 Robin PRO 900M EX17 Robin " su sudedamoji rankena	6 / 4.5	910	65-131	975	1008	2021	98
PT1231 PT1251	PRO 1200M GX270 Honda PRO 1200M GX270 Honda " su sudedamoji rankena	9 / 6.7	1170	65-131	1206	1008	2130	117
PT1236 PT1256	PRO 1200M EX27 Robin PRO 1200M EX27 Robin " su sudedamoji rankena	9 / 6.7	1170	65-131	1206	1008	2130	117



**Glaistyklės su sparčia žingsnio reguliavimo funkcija
900 ir 1200 mm.**

Pagerinti parametrai aukščiausio lygio apdailai užtikrinti. Operatorius gali greičiau atlikti patikrą, todėl padidėja darbo našumas ir pagerėja sluoksnio kokybė.

HONDA



PRIVALUMAI

- „Pro Tilt“ – apgražinio poveikio virties valdomo žingsnio kontrolė
- Patogus užtvaras, apsaugantis operatoriaus šlaunį
- Pakeliamos šoninės apsaugos leidžia glaistyti prie pat sienų
- Centrinis kėlimo taškas
- Chromuotas apkabas lengva valyti
- Glaistyklės PRO TILT 900/1200 tiekiamos su suderintais ašmenimis



Betonavimas

Nuoroda Modelis		Galia (AG / kW)	Glaistymo skersmuo (mm)	Glaistymo greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PT916	PRO TILT 900M GX160 Honda	5.5 / 4	910	65 -155	975	1008	2021	98
PT921	PRO TILT 900M EX17 Robin							
PT1216	PRO TILT 1200M GX270 Honda	9 / 6.7	1140	65 -155	1206	1008	2130	117
PT1221	PRO TILT 1200M EX27 Robin							



Priedai - vibratoriai

Techninės priežiūros komplektai BGP

166.3.001	Techninės priežiūros komplektai	BGP 27
166.3.002	Techninės priežiūros komplektai	BGP 37
166.3.003	Techninės priežiūros komplektai	BGP 47
166.3.004	Techninės priežiūros komplektai	BGP 57
166.3.005	Techninės priežiūros komplektai	BGP 67
166.3.006	Techninės priežiūros komplektai	BGP 77
166.3.007	Techninės priežiūros komplektai	BGP 87
166.3.008	Techninės priežiūros komplektai	BGP 107

Techninės priežiūros komplektai BGA

165.3.010	Techninės priežiūros komplektai	BGA 25
165.3.011	Techninės priežiūros komplektai	BGA 35
165.3.012	Techninės priežiūros komplektai	BGA 45
165.3.013	Techninės priežiūros komplektai	BGA 55
165.3.014	Techninės priežiūros komplektai	BGA 68

Profesionalams skirtos glaistyklės

Aukštos kokybės geležtės ir diskai užtikrina našų „Pro Trowel“ darbą.

PRIVALUMAI

- Kokybiškos mentės, loveliai ir diskai
- Konkurencingos kainos
- Kruopštus montażas ir originalios detalės

600mm Menčių geležtės ir diskai

945/99518	PRO 600 Bolt" ant 4 apdailos menčių
945/00200	PRO 600 / PRO600X glaistymo diskas/lovelis

900mm Menčių geležtės ir diskai

111.8.000	PRO 900 glaistymo mentės, 4
111.8.001	PRO 900 apdailos mentės, 4
111.8.002	PRO 900 derinimo mentės, 4
128.8.000	PRO 900 glaistymo diskas/lovelis

1200mm Menčių geležtės ir diskai

111.8.010	PRO 1200 glaistymo mentės, 4
111.8.011	PRO 1200 apdailos mentės, 4
111.8.012	PRO 1200 derinimo mentės, 4
160.8.000	PRO 1200 glaistymo diskas/lovelis
168.8.000	Prikabinamos apdailos mentės, skirtos „Dynapac“ (BG33/BG37/BG38)



Apdaila



Derinimas



Glaistymas



Papildoma apdaila



Glaistymo diskas/lovelis

Rankiniai įrankiai

Lygina drėgną betoną arba formuoja paviršių iki reikiamos apdailos.

Pakanka pasukti ilgą rankeną ir pasukamasis kakliukas pakreipia geležtę stūmimo ar traukimo per ruošinį kryptimi.



Big Blue,

Grūdinto „mėlynojo“ plieno ašmenys su suapvalintais kampais, pasukamuoju kakliuku ir 3 fiksuojamomis rankenomis.



Bull Float,

Lengvi magnio lydinio ašmenys su sutvirtinta sekcija, saugančia nuo deformacijos. Su pasukamuoju kakliuku ir 3 fiksuojamomis rankenomis.

Nuoroda	Modelis	Plotis (mm)	Gylis (mm)	Visas rankenos ilgis (m)	Galvutės svoris su pasukamuoju kakliuku (kg)	Visas rankenos svoris (kg)
50901	„Big Blue“ su pasuka. kakliuku ir rankena	1200	200	5.4	6	3.6
50903	„Bull Float“ su pasuka. kakliuku ir rankena	1200	300	5.4	11.1	3.6
50905	„Fresno“ šepetys su pasuka. kakliuku ir rankena	900	220	5.4	4.8	3.6
50.9.005	Betono glaistyklė	495	115	1.4	1.5	0.5
50.9.007	Betono grėblys	570	130	1.4	1.5	0.5



Betono grėblys

Betono glaistyklė



Fresno Broom

Derinami įrankiai nuosekliai apdailai su valymu. Su pasukamuoju kakliuku ir 3 fiksuojamomis rankenomis

Belle siūlo dviejų tipų galingus panardinamuosius drenažinius siurblius, leidžiančius pašalinti vandenį iš visų statybos vietų :

Panardinamasis lankstus giluminis siurblys 72M³/h su benzininiu arba dyzeliniu varikliu ir hidraulinis siurblys.

Atsižvelgiant į darbo pobūdį, galima pritaikytą atitinkamas technines savybes bei galią.



Panardinamasis lankstus
giluminis siurblys BGA



..... 57

Hidraulinis panardinamasis
siurblys



..... 58





Panardinamas lankstusis giluminis siurblys 72 M³/H

Galingas panardinamasis siurblys vandeniui drenuoti ir pašalinti iš griovių, statybų ir kelių tiesimo vietų, nenaudojant elektros energijos.

HONDA



LOMBARDINI

PRIVALUMAI

- Išin galingas ir našus siurblys – 72 m³/h
- Lieto metalo siurbliaratis
- Talpa 15 mm
- Aukštos kokybės komponentai ir tvirtas lankstusis velenas, 5m / 7m
- Lengva naudoti: nereikia gruntuoti
- Tokia pati, kaip ir BGA giluminių vibratorių dvikomštelinė mova: tai lemia įrenginio suderinamumą ir universalumą – jį galima naudoti tiek pašalinant vandenį, tiek atliekant betonavimo darbus.
- Šis savarankiškai veikiantis, lengvas, nešiojamas siurblys gali būti naudojamas atliekant įvairius darbus.
- Montuojami tokie patys varikliai, kaip ir BGA giluminiuose vibratoriuose.
- Papildomai siūloma 10 metrų ir 3" (75 mm) išleidimo žarna, priešgaisrinė greitai išardoma jungtis.
- 2800rpm, maks. viršutinės dalies aukštis 13 m



Lieto plieno rotorius



Sukomplektuoti siurbliai

Nuoroda	Modelis	Išsamiau
165.9.047K + 165.9.038	Sukomplektuotas BGA siurblys (5 m) su priedais	BGA siurblys su 5 m žarna, 3 colių gaisrinėmis jungiamosiomis movomis, 10 m išleidimo žarna + HONDA GX160 pavaros sistema
BGAP02K + 165.9.038	Sukomplektuotas BGA siurblys (7 m) su priedais	BGA siurblys su 7 m žarna, 3 colių gaisrinėmis jungiamosiomis movomis, 10 m išleidimo žarna + HONDA GX160 pavaros sistema

165.9.047K
+ 165.9.038



BGAP02K
+ 165.9.038



Lengva ir plokščia žarna su apkabomis



Sujungimo įranga ugniagesiams



Atskiri gaminiai

Nuoroda	Galios agregato modelis	Variklio galia (AG / kW)	Variklio greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
				P	A	I	
165.9.038	Galios agregatas Honda GX160 Benzin.	5.5 / 4	2800	420	520	445	26
165.9.036	Galios agregatas Robin EX17 Benzin.	6 / 4.4	2800	420	520	445	26
165.9.049	Galios agregatas Lombardini Diesel	4 / 3	2800	430	630	500	38
165.9.034	Galios agregatas Hatz 1B20 Diesel	4 / 3	2800	430	630	500	43
165.9.047	BGA siurblys su 5 m žarna						22
BGAP02	BGA siurblys su 7 m žarna						28
OPB/01/DIO	Lengva ir plokščia žarna su apkabomis						
OPB/02/DIO	Sujungimo įranga ugniagesiams						



Panardinamas hidraulinis siurblys

Itin galingas panardinamasis hidraulinis vandens siurblys vandeniui iš statybos vietų bei griovių pašalinti.



PRIVALUMAI

- Pritaikytas sunkiems darbams, vandens srovei esant iki 52 m³/h
- Galinga ir patvari hidraulinė sistema
- Hidraulinė srovė 20 l/min., 140 bar
- Lieto metalo siurbliaratis
- Prijungtas prie Belle kompaktiško hidraulinio galios agregato, šis įrenginys statybų aikštelėje veikia visiškai savarankiškai, nenaudodamas elektros energijos.
- Belle hidraulinis vandens siurblys gali veikti su Midi 20-140 arba Major 20-160X.
- Papildomi priedai; 7 metrų hidraulinė žarna ir 10 metrų išleidimo žarna, (Tiekiami su hidrauliniiais galios agregatais)
- Maksimalus vandens tiekimo aukštis – 25 metrai



Nuoroda	Modelis	Galia (M³/H)	Išleidimo žarnos dydis	Hidraulinė srovė (l/min)	Alyvos slėgis (bar)	Svoris (kg) (vieno siurblio)	Siurblio svoris su žarna (kg)
2322-S	Didelei apkrovai skirtas vandens siurblys (Midi/Major)	52	50 mm / 2'	20	140	10	26
Pasirinktys							
2210-H	2" išmetamoji žarna						
2262	Bazinis žarnų komplektas (Midi/Major)						



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Slėgis (barais)	Srautas (l/min)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PAN20140	Midi 20-140 Benzininis Honda	9 / 6.6	140	20	550	570	750	60
PAN20160X	Major 20-160X Benzininis Honda	13 / 9.6	160	20	555	586	807	72



Belle siūlo įvairių pjovimo įrenginių: grindinio pjaustyklės, pjovimo įrenginius su stalu ir plytelių pjūklus, grindinio trinkelų pjoviklius, taip pat deimantinius diskus.

Itin galingos Belle grindinio pjaustyklės (nuo 350 iki 600 mm) užtikrina optimalų tikslumą ir yra specialiai pritaikytos betonui ir asfaltui pjaustyti.

Belle pjovimo įrenginiai su stalu skirti įvairioms statybinėms medžiagoms – mūriui, plytoms ir kitoms medžiagoms pjauti.

Belle siūlomi grindinio trinkelų pjovikliai padeda greičiau atlikti grindinio remonto darbus.

Belle siūlo platų deimantinių diskų, pritaikytų įvairioms statybinėms medžiagoms (kietosioms medžiagoms, mūriui, abrazyvinėms medžiagoms bei asfaltui), asortimentą.

Grindinio pjaustyklės



AFS 350 Grindinio pjaustyklės, 350 mm	60
Compact X.....	61
Ranger 450 grindinio pjaustyklė, 450 mm	62
CFS grindinio pjaustyklė, 600 mm.....	63

Grindinio trinkelų pjoviklis



Grindinio trinkelų pjoviklis grindinio trinkelėms kloti.....	64
Galingi grindinio trinkelų pjovikliai sudėtingesniems darbams.....	65

Pjovimo agregatai su stalu




Pjovimo agregatas su stalu BC350 (350 mm).....	66
Pjovimo agregatas su stalu Ambassador (500 mm).....	67

Deimantiniai diskai



Bendrosios paskirties diskai	68
Specialios paskirties diskai.....	71

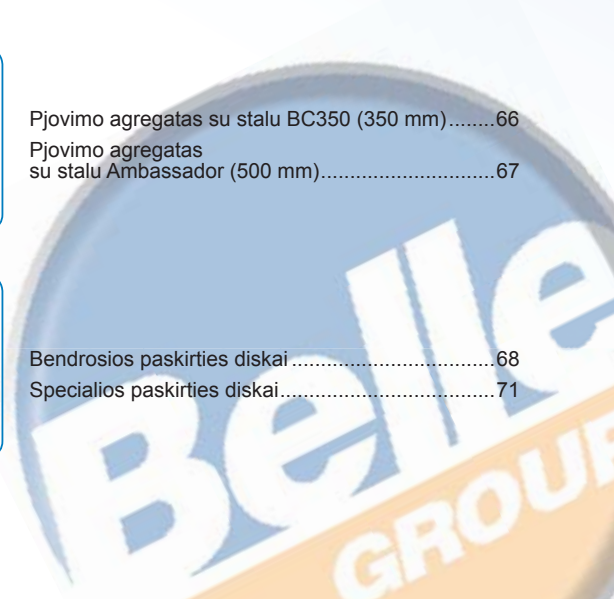



Grindinio pjaustyklė, 350 mm

AFS sukurta naudojant tą pačią technologiją kaip ir rinkos lyderiai PCX plokščių tankintuvai.

Jos konstrukcija sumažina delną/ranką veikiančią vibraciją (HAVS) ir padidina darbo našumą. AFS patogų valdyti, joje sumontuotos apsaugos ir dulkių sulaikymas, todėl tai saugiausia pjaustyklė operatoriui ir šalia esantiems žmonėms.

HONDA



PRIVALUMAI

- Žema delną/ranką veikianči vibracija – sumažėja rizika
- Pridedamos geležtės apsaugos – geležtė visiškai apsaugota, net jei pjaustyklė pakelta
- Paprasta transportuoti su nuimama rankena – telpa nedidelio vienatūrio bagažinėje
- Apsaugota geležtė – pjaustyklė galima transportuoti su sumontuota geležte
- Statramsčio gylio kontrolė – neribotas pjovimo kontrolės gylis
- Sulėtintas geležtės nuleidimas – geležtė nesugadinama ją staigiai nuleidžiant
- Vienu pirštu atliekama gylio kontrolė – puiki ergonomika, paprastas veikimas
- Dulkių sulaikymas vandeniu – išvengiama pavojingo ir nepageidaujamo poveikio
- Ilga važiuoklė ir pritvirtintas korpusas – didesnis stabilumas ir tolygesnis pjovimas

Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
154.9.000	AFS350 Grindinio pjaustyklė benzininė GX 390 Honda	13 / 9.6	350 x 25.4	127	540	1070	1000	95

Atsiverskite puslapį, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite savo atliekamam darbui tinkamiausią diską.



350 mm grindinio pjaustyklė

Lengvasvorė ir kompaktiška pjaustyklė, suderinta su dideliu pjovimo greičiu, puikiai tinka visiems betono ir asfalto grindinio bei kelio remonto darbams. Pjaustyklė turi nuimamą vandens baką, todėl ji visiškai nepriklauso nuo kitos įrangos ir yra labai praktiška naudojant tolimesnėse vietose.


HONDA

PRIVALUMAI

- Paprasta transportuoti (telpa nedidelio vienatūrio bagažinėje)
- Specialiai išlietas 25 l pridamas vandens bakas
- Veiksmingas dulkių sulaikymas, svarbus veiksnys gyvenamuosiuose kvartaluose
- Valdymas koja - taip pjaustyklė veikia greičiau, paprasčiau ir saugiau
- Didžiausios galios pavara su 4 dirželiais
- Reguliuojamas rankenos aukštis
- Trigubi sandarinti guoliai
- Patvari konstrukcija, skirta sunkiam darbui
- Pakeliamas korpusas, skirtas standartinei variklio apsaugai



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležties dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
CSXA01	Compact X benzininė Honda (oranžinė)	13 / 9.6	350 x 25.4	127	510	800	800	96
CSXA02	Compact X benzininė Honda (geltona)							

Atsiverskite puslapi, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite savo atliekamam darbui tinkamiausią diską.





400- 450mm tankintuvis ir grindinio pjaustyklė nuomai. Grindinio pjaustyklė profesionalams

Galingas pjovimo agregatas, sudėtingoms darbo sąlygoms pritaikyta plieninė važiuoklė. Šis tvirtas įrenginys puikiai tinka kietoms medžiagoms pjauti. Jis tinka ilgai trunkantiems darbams atlikti ir nepriekaištingai veikia. Ranger 450– labai našus pjovimo įrenginys, tinkantis betonui ir asfaltui pjauti atliekant įvairius grindinio bei kelių remonto darbus. Dėl tikslaus valdymo ir tinkamo stabilumo užtikrinamas tolygus pjovimas bei geležtės apsauga nuo dėvėjimosi. Šis patvarus įrenginys puikiai tinka nuomai ir ilgalaikiams darbams.

HONDA

LOMBARDINI

PRIVALUMAI

- Tikslus ir lengvas gylio reguliavimas rankiniu sukliu
- 50 l korozijai atsparus vandens bakas
- Lengvas valdymas ir greitesnis įsibėgėjimas, kurį lemia tolygus svorio pasiskirstymas
- Kaip standartinę įranga sumontuoti centriniai kėlimo taškai ir rankenos
- Kaip standartinę įranga sumontuotas gylio matuoklis ir rodyklė (abiejuose modeliuose su 400 ir 450 mm geležtėmis) ir pjūvio kreiptuvas
- Benzininė Honda arba Diesel Lombardini



Nuoroda	Modelis	Galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
RAN01	Ranger 450 grindinio pjaustyklė Honda GX390	13 / 9.6	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	126
RAN03	Ranger 450 grindinio pjaustyklė Lombardini 15 LD 440	11 / 8.1	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	140





Grindinio pjaustyklė (600 mm)

CFS yra geriausia kelių ir grindinio remonto alternatyva. Ši pjaustyklė puikiai tinka ilgiam pjovimui, patvari konstrukcija ir didelė galia leidžia remontuoti kelius, gatves, pramoninius objektus, oro uostus ir atlikti didelius užsakymus, ilgam laikui išnuomoti įrangą.



PRIVALUMAI

- Pavara su grandine varoma galine ašimi
- Tikslus gylis reguliavimas „rankiniu sukliu“
- Variklis pritvirtintas lanksčiomis jungtimis, todėl geležtė mažiau vibruoja ir pjaustyklė lengviau dirbti
- 95 l korozijai atsparus vandens bakas
- Paprasta dirbti, o dėl veiksmingai paskirstyto svorio greičiau įsibėgėja
- Standartinė įranga : centriniai kėlimo taškai ir rankenos
- Standartinė įranga: pjovimo gylis matuoklis ir pjovimo rodyklė



Nuoroda	Modelis	Galios (AG / kW)	Geležties dydis (mm)	Didžiausias pjovimo gylis (mm)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
CFS07	CFS 600 Diesel Hatz 1D50Z	10.2 / 7.5	600 x 25.4	235	890	1150	1350	270

Atsiverskite puslapi, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite konkrečiam darbui tinkamiausią diską.





Grindinio trinkelų pjoviklis

Pirmasis trinkelų pjoviklis, sukurtas specialiai grindinio trinkelėms pjaustyti. Minipave yra mažiausias ir lengviausias įrenginys, naudojamas standartinių 100 x 200 mm trinkelų pjaustymui.

Minipave idealiai tinka atliekant darbus nuosavame kieme ir nedideliems komerciniams projektams. Dėl šio įrenginio kompaktiškumo pagreitėja ir palengvėja operatoriaus darbas.

PRIVALUMAI

- Saugus ir paprastas valdymas pradedančiuosius statybininkus paverčia ekspertais
- Pjaustiklis dirba grindų lygyje – todėl jo nereikia kilnoti ir galima greičiau atlikti darbą
- Tiesus ir tikslus pjovimas – mažiau atliekų
- Keturkampė geležtė – pailgėja naudojimo trukmė
- Kombinuoti guoliai – jų nereikia techniškai prižiūrėti
- Kompaktiškas dydis – lengviau transportuoti, užima mažai vietos
- Nedidelis svoris – paprasta naudotis
- Patvarumas – patikimai veikia, pateisina lūkesčius, siejamus su „Belle“ gaminių naudojimu



Nuoroda Modelis

155.9.000	„Minipave“ trinkelų pjoviklis
Keičiamos geležtės	
155.0.025	„Minipave“ geležtė (įrenginiui reikia dviejų)



Pjovimo galia
(taikoma 20 kg)

Geležtės tipas

Kumštelio judėjimas

Reguliavimo varžtai

Trinkelės dydis

Didžiausias pjovimo ilgis

Svoris

3200 kg 31.4 kN

2 iš 8 mm kvadratinės sekcijos – 250 mm ilgio

Trinkelės tarpas 3 mm – 2 mm pjūvis

Spartusis trapezoidas – 40 mm judėjimas

Didžiausias 87 mm, mažiausias 47 mm

250 mm

18 kg

Galingas grindinio trinkelų pjoviklis

Sunkiasvoris trinkelų pjoviklis, skirtas visų įprastų tipų grindinio trinkelėms pjauti.

Specialūs įrankiai taupo rangovų laiką, kai trinkelės reikia išimti ir grąžinti į ankstesnę padėtį.



Pleištas



Trinkelų keltuvai +
Plaktukas trinkelėms



PRIVALUMAI

Maxipave

- Patikimas rankinis valdymas
- Lengva pjauti naudojantis ilga svirtimi
- Vienas reguliavimo varžtas
- Geležtės ilgis – 400 mm
- Pjūvio gylis: min. 40 mm – maks. 125 mm
- Svoris: 35 kg

Pleištas

- Atveria tarpą tarp sudėtų trinkelų
- Naudojami dviejų dydžių grūdinti geležčių pleištai

Plaktukas trinkelėms su ilga rankena

- 3 kg guminė galvutė, 700 mm rankena
- Įstumia trinkelės į vietą, jų nesugadinamas

Platukas trinkelėms su trumpa rankena

- 2.4 kg guminė galvutė, 315 mm rankena
- Įstumia trinkelės į vietą, jų nesugadinamas

Trinkelų keltuvai

- Iškelia pleištu atkeltas trinkelės
- Reguluojamas nuo 90 iki 240 mm

Trinkelų keltuvai 200

- Galima reguliuoti nuo 0 iki 250 mm
- Keliamoji galia – 130 kg
- Svoris – 6,5 kg

Trinkelų keltuvai 800

- Galima reguliuoti nuo 750 iki 1000 mm
- Keliamoji galia – 130 kg
- Svoris – 8 kg
- Matmenys – 1400 x 400 x 600 mm

Nuoroda

Modelis

MBS08	„Maxipave“ trinkelų pjoviklis (su geležtėmis)
MBS02	Pleištas
MBS03	Trinkelų keltuvai
MBS04	Plaktukas trinkelėms su ilga rankena
MBS05	Platukas trinkelėms su trumpa rankena
MBS06	Trinkelų keltuvai 800
MBS07	Trinkelų keltuvai 200

180-99600

180-99514

Keičiamos trinkelų pjoviklio geležtės (2) - Naujas modelis

Keičiamos trinkelų pjoviklio geležtės (2) - Senas modelis



Trinkelų keltuvai 800



Trinkelų keltuvai 200



Kilnojamasis elektrinis pjovimo agregatas su stalu (350 mm)

Nešiojamas ir galingas stalo pjūklas skirtas plytų, trinkelų, didelių plytelių ir plokščių pjovimui. Šone sumontuota pjovimo rankena ir geležtės leidžia be sustojimo perpjauti ilgas medžiagas.

PRIVALUMAI

- Tiksliai perpjauamos visos medžiagos iki 100 mm gylio
- Nuimamos kojelės transportavimui
- Stalas su specialiais nestringančiais velenėliais tiksliam darbui užtikrinti
- Veiksminga purškimo sistema su veikiančiu vandenyje elektriniu siurbliu
- Gylio ir aukščio reguliavimas
- Geležčių agregatas pakreipiamas nuožambiam pjovimui
- Galima pjauti įvairaus ilgio medžiagas, 650 mm pjūvis naudojantis stalu. Geležtė netiekama



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Geležtės dydis (mm)	Geležtės greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)*			Svoris (kg)
					P	A	I	
171.9.001	BC 350 Brick saw elektrinis 230v 1 Fazė	3 / 2.2	350 x 25.4	3000	530	500	1100	80

Geležtė netiekama
 *Dydžiai be sumontuotų kojų - Atsiverskite puslapį, kur aprašyti deimantiniai diskai, ir pasirinkite konkrečiam darbui tinkamiausią diską.



Mūro pjovimo agregatas su stalu (500 mm)

Ambassador MS500 – ypač tvirta pjaustyklė su stalu. Su ja galima itin tiksliai pjaustyti visus betoninius gaminius. Pažangios šio įrankio funkcijos užtikrina didesnę darbo našumą ir saugumą.


HONDA

PRIVALUMAI

- Tikslus įvairių medžiagų pjaustymas; pjūvio gylis – iki 195 mm
- Sumontuoti ratai leidžia laisvai manevruoti
- Reguliuojamas stalas su galiniu stabdikliu ir kampo kreipiamąja
- Medžiaga padengta rankena, kurią galima pritaikyti darbui kaire arba dešine ranka
- Unikali vandens sistema
- Koją arba ranką valdoma pjovimo alkūnė
- Visiškai reguliuojamas gylio ribotuvas ir gylio fiksatorius
- Paprastesnis valdymas ir saugesnis darbas



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AG / kW)	Geležties dydis (mm)	Geležties greitis (aps./min.)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
MS513	Ambassador MS500 pjaustyklė Elektrinis 230v 1 fazė	3 / 2.2	500 x 25.4	2303	715	1555	1355	204
MS501	Ambassador MS500 pjaustyklė Benzininė Honda GX 160	5.5 / 4	500 x 25.4	2286	715	1555	1355	204



Bendrosios paskirties diskai

Belle Platinum serijos dvigubi lazeriu suvirinti 10 – 12 mm aukščio segmentuoti deimantiniai diskai užtikrina itin spartų pjovimą, ilgai tarnauja ir išsiskiria puikiu kainos ir kokybės santykiu. Dėl šių savybių kiekvienas gaminyje atneša dideles nuomos pajamas.

Belle Gold serijos 10 mm aukščio dvigubi lazeriu suvirinti deimatiniai diskai – itin kokybiški gaminiai, specialiai sukurti dideliu našumui patiriant kuo mažiau išlaidų užtikrinti.



Naudojama medžiaga	Platinum - profesionalams				Gold - prekybai			
	Kietą medžiagą	Įprastos medžiagos	Abrazyvinės medžiagos	Asfaltas	Kietą medžiagą	Įprastos medžiagos	Abrazyvinės medžiagos	Asfaltas
Granitas	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Apdorotas betonas	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Keraminiai vamzdžiai	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Keraminės plytelės takams	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Kietos plytelės takams	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Keraminės čerpės	★★★★	★★	×	×	★★★★	×	×	×
Plytos kietu paviršiumi	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Sutvirtintos betono sąramos	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Betono grindinio plokštės	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Betono vamzdžiai ir šaligatvio kraštai	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★★★	×	×
Vidutinio kietumo plytos	★★	★★★★	★	×	★	★★★★	★	×
Kietas smiltainis	★	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×
Šiferis	★	★★★★	★★	×	×	★★	×	×
Kalkakmenio betonas	★	★★★★	★★	×	×	★★	★★	×
Vidutinės plytelės takams	★	★★★★	★★	×	×	★★	★★★★	×
Betono čerpės	×	★★	★★	×	×	★	★★★★	×
Vidutinio kietumo smiltainis	×	★★	★★★★	★	×	★	★★★★	★
Stambiagrūdės smiltainis	×	★	★★★★	★	×	×	★★★★	★
Asfaltu dengtas betonas	×	×	★★★★	★★	×	×	★	★
Lengvos betono trinkelės	×	×	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★
Viršutinės trinkelės	×	×	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★
Nesukietėjęs betonas	×	×	★★	★★★★	×	×	★	★★★★
Asfaltas	×	×	★	★★★★	×	×	★	★★★★
Akytojo betono trinkelės	×	×	★	★★★★	×	×	★	★★★★

★★★★ Didelė galia, puikios pjovimo savybės, ilgaamžiškumas

★★★ Pakankama galia, geras pjovimo greitis, ilgaamžiškumas

★★ Rekomenduojama – pakankamai geros pjovimo savybės, greitis ir tarnavimo laikas

★ Patenkinamos savybės – darbai tinka

× Netinka



Bendrosios paskirties diskai

Belle Silver Plus serijos dvigubi lazeriu suvirinti 10 mm aukščio segmentuoti diemantiniai diskai užtikrina itin greitą pjovimą, ilgai tarnauja ir išsiskiria puikiu kokybės ir vertės santykiu. Dėl šių savybių kiekvienas gaminyje atneša dideles nuomos pajamas.

Belle Silver serijos 10 mm aukščio deimantiniais diskams būdinga itin didelė deimantų koncentracija. Šie gaminiai skirti bendrojo pobūdžio statybos pramonės įmonėms, pageidaujančioms optimalių kainos ir vertės santykiu išsiskiriančių diskų, kurie pranoktų kitus šios kainos klasės gaminius.

Belle Bronze serijos dvigubi lazeriu suvirinti 10 mm aukščio segmentuoti deimantiniai diskai užtikrina itin greitą pjovimą, ilgai tarnauja ir išsiskiria puikiu kokybės ir vertės santykiu. Dėl šių savybių kiekvienas gaminyje atneša dideles nuomos pajamas.

Naudojama medžiaga	SILVER +					BRONZE
	Silver + Kietas	Silver + Įprastos	Silver + Abrazyvinės	Silver + Asfaltas		Bronze Įprastos
Granitas	★ ★	×	×	×		×
Apdorotas betonas	★ ★	×	×	×		×
Keraminiai vamzdžiai	★ ★	×	×	×		★
Keraminės plytelės takams	★ ★	×	×	×		×
Kietos plytelės takams	★ ★	★	×	×		×
Keraminės čerpės	★ ★	★	×	×		×
Plytos kietu paviršiumi	★ ★	★	×	×		★
Sutvirtintos betono sąramos	★ ★	★	×	×		★
Betono grindinio plokštės	★	★ ★	×	×		★
Betono vamzdžiai ir šaligatvio kraštai	★ ★	★	×	×		★
Viršutinės trinkelės	★	★ ★	×	×		★ ★
Vidutinės trinkelės	★	★ ★	★	×		★ ★
Kietas smiltainis	★	★ ★	★	×		★
Šiferis	×	★ ★	★	×		★
Kalkakmenio betonas	×	★ ★	★	×		★
Vidutinės plytelės takams	×	★ ★	★ ★	×		★
Betono čerpės	×	★	★ ★	×		★
Vidutinio kietumo smiltainis	×	★	★ ★	★		★
Stambiagrūdis smiltainis	×	×	★ ★	★		★
Asfaltu dengtas betonas	×	×	★ ★	×		×
Lengvos betono trinkelės	×	×	★ ★	★		★
Viršutinės trinkelės	×	×	★ ★	★		★
Nesukietėjęs betonas	×	×	★	★ ★		×
Asfaltas	×	×	★	★ ★		×
Akytojo betono trinkelės	×	×	★	★ ★		×
★ ★ ★ ★ Didelė galia, puikios pjovimo savybės, ilgaamžiškumas						
★ ★ ★ Pakankama galia, geras pjovimo greitis, ilgaamžiškumas						
★ ★ Rekomenduojama – pakankamai geros pjovimo savybės, greitis ir tarnavimo laikas						
★ Patenkinamos savybės – darbu tinka						
× Netinka						



Iš mūsų siūlomo diskų asortimento lengva pasirinkti tikamą gaminį. Mūsų sukaupta patirtis leido mums sukurti visą seriją ekonomiškų produktų profesionalams ir paprastiems vartotojams.

Galima užsisakyti įvairių dydžių deimantinių diskų.



Nuoroda	Modelis
Iltinkietoms medžiagoms	
PH11522	115 x 22mm
PH12522	125 x 22mm
PH23022	230 x 22mm
PH30020	300 x 20mm
PH35025	350 x 25mm
PH45025	450 x 25mm
PH60025	600 x 25mm
Įprastiems mūrijimo	
GGP11522	115 x 22mm
GGP12522	125 x 22mm
GGP23022	230 x 22mm
GGP30020	300 x 20mm
GGP35025	350 x 25mm
GGP45025	450 x 25mm
Abrazyvinėms medžiagoms	
PAM11522	115 x 22mm
PAM12522	125 x 22mm
PAM23022	230 x 22mm
PAM30020	300 x 20mm
PAM35025	350 x 25mm
PAM45025	450 x 25mm
Asfaltui	
PA30020	300 x 20mm
PA30022	300 x 22mm
PA35025	350 x 25mm
PA45025	450 x 25mm
Kalkių/cemento skiedi	
PMR115622	115 x 22 x 6
PMR125622	125 x 22 x 6



Nuoroda	Modelis
Iltinkietoms medžiagoms	
GH11522	115 x 22mm
GH12522	125 x 22mm
GH23022	230 x 22mm
GH30020	300 x 20mm
GH35025	350 x 25mm
GH 45025	450 x 25mm
Įprastiems mūrijimo	
GGP11522	115 x 22mm
GGP12522	125 x 22mm
GGP23022	230 x 22mm
GGP30020	300 x 20mm
GGP35025	350 x 25mm
GGP45025	450 x 25mm
GGP60025	600 x 25mm
Abrazyvinėms medžiagoms	
GAM11522	115 x 22mm
GAM12522	125 x 22mm
GAM23022	230 x 22mm
GAM30020	300 x 20mm
GAM35025	350 x 25mm
GAM45025	450 x 25mm
Asfaltui	
GA30020	300 x 20mm
GA35025	350 x 25mm
GA45025	450 x 25mm
GA60025	600 x 25mm



Nuoroda	Modelis
Iltinkietoms medžiagoms	
S+H11522	115 x 22mm
S+H12522	125 x 22mm
S+H23022	230 x 22mm
S+H30020	300 x 20mm
S+H35025	350 x 25mm
S+H 45025	450 x 25mm
Įprastiems mūrijimo	
S+GP11522	115 x 22mm
S+GP12522	125 x 22mm
S+GP23022	230 x 22mm
S+GP30020	300 x 20mm
S+GP35025	350 x 25mm
S+GP45025	450 x 25mm
S+GP60025	600 x 25mm
Abrazyvinėms medžiagoms	
S+AM11522	115 x 22mm
S+AM12522	125 x 22mm
S+AM23022	230 x 22mm
S+AM30020	300 x 20mm
S+AM35025	350 x 25mm
S+AM45025	450 x 25mm
Asfaltui	
S+A30020	300 x 20mm
S+A35025	350 x 25mm
S+A45025	450 x 25mm
S+A60025	600 x 25mm



Nuoroda	Modelis
Įprastiems mūrijimo	
BGP11522	115 x 22mm
BGP12522	125 x 22mm
BGP23022	230 x 22mm
BGP30020	300 x 20mm



Nuoroda	Modelis
Įprastiems mūrijimo	
SGP11522	115 x 22mm
SGP12522	125 x 22mm
SGP23022	230 x 22mm
SGP30020	300 x 20mm



Universalūs ir specialios paskirties diskai.

Šios geležtės iš esmės pjauna viską. PST yra su vientisu apvadu ir greitai pjausto. PSS / PUX geležtės yra suskirstytos segmentais, suvirintos lazeriu ir pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu.

PST/PST : betonas/plienas, **PUX :** betonas/plienas/asfaltas

Vientisas apvadas. Jei pageidaujate lygaus pjovimo su aštriais kraštais (be atplaišų), rinkitės CRT ar CRM. Puikiai tinka plytelių pjauštymui.

Mūro pjūklais su stalu galima pjauti ypač kietas medžiagas, pavyzdžiui, itin kietas plytas, molinius vamzdžius, granitą ir pan., įvairias mūro medžiagas, tokias kaip sustingęs betonas, skalūnas, kieti smiltainiai ir t. t., taip pat abrazyvinės medžiagos, pavyzdžiui, šlako betono blokus, Lignacite blokus, vidutinius smiltainius ir pan. Apribojimai dėl medžiagų dydžio yra tokie patys, kokie taikomi visoms pjovimo staklėms.



Naudojama medžiaga	Universalus					
	Platinum PST	Platinum PSS	Platinum PUX	MBSH	MBSGP	MBSAM
Granitas	***	***	***	***	x	x
Apdorotas betonas	***	***	***	***	x	x
Keraminiai vamzdžiai	***	***	***	***	x	x
Keraminės plytelės takams	***	***	***	***	x	x
Kietos plytelės takams	***	***	***	***	x	x
Keraminės čerpės	***	***	***	***	*	*
Plytos kietu paviršiumi	***	***	***	***	*	*
Sutvirtintos betono sąramos	***	***	***	***	*	*
Betono grindinio plokštės	***	***	***	***	**	*
Betono vamzdžiai ir šaligatvio kraštai	***	***	***	***	**	*
Vidutinio kietumo plytos	***	***	***	*	***	*
Kietas smiltainis	***	***	***	*	***	*
Šiferis	**	**	***	*	***	**
Kalkakmenio betonas	**	**	***	*	***	**
Vidutinės plytelės takams	**	**	***	*	***	***
Betono čerpės	*	*	***	*	*	***
Vidutinio kietumo smiltainis	*	*	***	*	*	***
Stambiagrūdus smiltainis	*	*	***	*	*	***
Asfaltu dengtas betonas	x	x	***	x	*	***
Lengvos betono trinkelės	*	*	***	*	*	***
Viršutinės trinkelės	*	*	***	*	*	**
Nesukietėjęs betonas	x	x	***	*	*	*
Asfaltas	x	x	***	*	*	*
Aktytojo betono trinkelės	x	x	***	*	*	*
Minkšto plieno strypai ir armatūra	***	***	**	*	*	*
Pastolių vamzdis	***	***	**	*	*	*

★★★★

Puiku

★

Vidutiniška

★★★

Gera

x

Netinka

★★

Pakanka

Nuoroda Modelis

„Platinum“ su 10 mm apvadu

PST23022 230 x 22mm

PST30020 300 x 20mm

PST35025 350 x 25mm

„Platinum“ su 10 mm segmentais

PSS23022 230 x 22mm

PSS30020 300 x 20mm

PSS35025 350 x 25mm

PSS45025 450 x 25mm

„Platinum“ su 12 mm segmentais

PUX30020 300 x 20mm

PUX35025 350 x 25mm

PUX45025 450 x 25mm

CRT – plytelių pjūklų geležtė

CRT10522 105 x 22mm

CRT11022 110 x 22mm

CRT11522 115 x 22mm

CRT12522 125 x 22mm

CRT15022 150 x 22mm

CRT18022 180 x 22mm

CRT20022 200 x 22mm

CRT23022 230 x 22mm

CRT25022 250 x 22mm

CRT30020 300 x 20mm

CRT35025 350 x 25mm

CRM – plytelių pjūklų geležtė

CRM10522 105 x 22mm

CRM11022 110 x 22mm

CRM11522 115 x 22mm

CRM12522 125 x 22mm

CRM15022 150 x 22mm

CRM18022 180 x 22mm

CRM20022 200 x 22mm

CRM23022 230 x 22mm

CRM25022 250 x 22mm

CRM30020 300 x 20mm

CRM35025 350 x 25 mm

MBS-litkietoms medžiagoms

MBSH50025 500 x 25mm

MBS-lprastiems mūrėjimui

MBSGP50025 500 x 25mm

MBS-Abrazyvinėms medžiagoms

MBSAM50025 500 x 25mm

Pasinaudokite hidraulinių įrenginių teikiamaiais privalumais: jie daug galingesni, užtikrina mažesnes eksploatacijos išlaidas, jiems būdingas mažas triukšmo ir į rankas perduodamos vibracijos lygis.

Kartu su hidraulinėmis sistemomis siūlomas platus hidraulinių priedų asortimentas – hidrauliniai trupintuvai, diskiniai pjovikliai ir vandens siurbiai.

Pasirinkite iš siūlomų įvairaus pobūdžio darbams skirtų modelių tinkamiausią hidraulinę sistemą.

Hidraulinės sistemos



.....73

Hidrauliniai trupintuvai



.....74

Hidrauliniai įrankiai



.....75

Galia ir universalumas

Taupi galios agregato alternatyva darbo vietoje.

Hidraulinė sistema yra 3 kartus veiksmingesnė už įprastas pneumatines sistemas.

Standartinė šios rūšies įranga pasižymi patikimumu, ja lengva dirbti ir ji nereikalauja daug priežiūros.

HONDA
LOMBARDINI

PRIVALUMAI

- Ši įranga labai mobili – net didžiausią sistemą galima transportuoti universalu
- Galia pagal pareikalavimą* - variklis dirba tuščiąja eiga, kol reikia galios
- Sistema išjungiamo, jei per žemas hidraulinio tepalo lygis – taip įrenginiai ir siurblys apsaugomi nuo sugadinimo ir išvengiama didelių nuostolių juos taisant *
- Hidraulinio tepalo lygio
- Patvari nerūdijančio plieno korpuso konstrukcija
- Standartinė įranga: visuose galios agregatuose sumontuoti ratukai
- Pridedama dviguba žarna su sandariomis plokščiomis movomis

* Netaikytina Major 30 -140



Nuoroda	Modelis * hidraulinė sistema	Galios (AG / kW)	Slėgis (barais)	Srautas (l/min)	Dydžiai (mm) P A I	Svoris (kg)
PAN20140	Midi 20-140 Benzininė Honda	9 / 6.6	140	20	550 570 750	60
PAN20110D	Midi 20-110D Diesel Lombardini (ne CE)	7.5 / 5.5	110	20	530 570 750	67
PAN20160X	Major 20-160X Benzininė Honda	13 / 9.6	160	20	555 586 807	72
PAN30140	Major 30-140 Benzininė Honda	13 / 9.6	140	30	555 586 807	72





Galingi hidrauliniai trupintuvai

Siūlomi 6 įvairių dydžių galios agregatams ir įvairaus pobūdžio darbams pritaikyti trupintuvų modeliai. Visiems modeliams būdingas maksimalus našumą užtikrinantis dažnio ir smūgių diapazonas.

Belle Group BHB serijos hidrauliniai trupintuvai su rankenomis – tvirti ir patikimi įrankiai, sukurti naudoti su Belle Group hidraulinių galios agregatais.

Jūsų pasirinkimui siūlomi įvairių dydžių ir įvairios galios trupintuvai su rankenomis, priderinti prie dažniausiai naudojamų įrankių matmenų. Šie trupintuvai gali būti naudojami įvairiems darbams – nuo lengvų plytų mūrinio bei asfalto iki sunkių gelžbetonio ardymo darbų. Visi Belle Group BHB serijos trupintuvai su rankenomis turi 1/2" galines žarnas su 1/2" plokščiomis ir lengvai atlaisvinamomis movomis, kurias galima lengvai prijungti prie Belle Group hidraulinių galios agregatų.

PRIVALUMAI

- BHB12 hidraulinis trupintuvas/ardomasis kirtiklis: mažas, lengvas, su vibraciją slopinančia „D“ rankena, sukurtas horizontaliam darbui.
- BHB19 hidraulinis trupintuvas: - universalus vidutinio svorio įrankis įvairiems darbams vibraciją slopinančios rankenos
- BHB23 hidraulinis trupintuvas: vidutinio svorio/sunkus, puikiai tinka betonui ir asfaltui trupinti.
- BHB25X hidraulinis trupintuvas: ypač gerai vibraciją slopinančios rankenos, pritaikytas įvairaus pobūdžio darbams, sunkiasvoris, galingas ir patogus naudoti.
- BHB25 hidraulinis trupintuvas: sunkus, tinkamas sudėtingiems darbams, vibraciją slopinančios rankenos, nesumažinančios trutinimo jėgos.
- BHB27 hidraulinis trupintuvas: sunkus, pritaikytas daugeliui sunkių darbų, vibraciją slopinančios rankenos, nesumažinančios trutinimo jėgos. Pakeitus tiekiamą ribotuvą, gali būti naudojami su 20 l arba 30 l galios agregatais.



Nuoroda /Modelis	Vibracija (m/sec ²)		Didžiausias slėgis (barais)	Srautas (l/min)	Smūgiais /min	Smūgiais (džauliais)	Plieno grąžto dydis (mm)	Svoris (kg)
	Midi	Major						
BHB12S	16.08	-	160	20	2400	25	22 x 82	14
BHB19S	11.97	-	160	20	1600	65	25 x 108	19
BHB23S	11.97	-	160	20	1600	65	25 x 108	23.5
BHB25S	11.1	11.1	160	20	1300	85	32 x 160	28
BHB25XS	6	6	160	20	1600	55	32 x 160	27.5
BHB27S	11.8	11.8	160	20	1300	85	32 x 160	28
BHB27S	-	18.61*	160	30	2150	85	32 x 160	28

*Major 30/140





Aukštos kokybės hidraulinis diskinis pjoviklis

Belle diskinis pjoviklis valdomas hidrauline tiesiogine pavarą (be grandininės pavaros), kuri palaiko pastovų pjovimo greitį bei sukimo momentą be diržų ir skriemulių, neskleisdama didelio triukšmo ir neišskirdama dūmų. Dėl uždaros sistemos diskinio pjoviklio iš esmės nereikia prižiūrėti.

Hidraulinis vandens siurblys (a 58)



PRIVALUMAI

- 350 mm skersmens diskas
- Greitai ir švariai pjauna betoną, grindinį, mūrą, trinkelės, vamzdžius, gelžbetonį, plieninius strypus bei kitas medžiagas.
- Pagamintas pagal naujausius apsaugos standartus ir turi apsauginį išjungimo mechanizmą.
- Pjovimo gylis – 13,5 cm (5-1/4")
- Tinkamas naudoti su 20 l ir 30 l galios agregatais
- Lengva konstrukcija, tvirtas plieninis vamzdis – lengvesnis už benzininius pjūklus.
- Ypač tvirta apsauga atitinka Europos saugumo standartus.
- Pjauna vertikaliai, horizontaliai ir po vandeniu.
- Dvigubas automatinio pjovimo drėgnuuoju arba sausuuoju būdu paleidimo spragtukas su įmontuotu vandens vamzdeliu ir žarnos jungtimi
- Disko greičio ribotuvas
- Tinka abrazyviniai arba deimantiniai diskai.
- Naudojamas viduje arba lauke, neteršia aplinkos.
- Kaip papildoma įranga siūlomas transportavimo vežimėlis

Nuoroda Modelis

2322-S	Didelei apkrovai skirtas vandens siurblys (Midi/Major)
[vairūs priedai]	
2262	Bazinis žarnų komplektas (Midi/Major)
301	Srauto/slėgio tikrinimo komplektas
302	Akumuliatoriaus dangtelio montavimo įrankis



Nuoroda	Modelis	Maks. disko skersmuo (mm)	Maks. pjūvio gylis (mm)	Velenėlio skersmuo (mm)	Pjovimo greitis lki aps./min.	Srovė (l per 1 min)	Alyvos slėgis (barais)	Svoris (Kg)
188-00010	Diskinė pjovyklė	350	133	25.4	4100	20 - 30	140 / 172	8

*Svoris be vežimėlio



Nuoroda Modelis

Gražtai 32 x 160 mm (1¼ x 6¼")
 taikomi BHB25, BHB25 X, BHB27
 912083 Sunkiam darbui skirtas antgalis, 32mm
 912084 Didelis sunkiam darbui skirtas antgalis, 32mm
 912293 Kaltas, 32mm
 912294 Didelis kaltas, 32mm
 912928 Aštrus kaltas, 32mm
 912450 Platus kaltas, 32mm
 912451 Didelis platus kaltas, 32mm
 912472 Asfalto įjaustyklė, 32mm
 912454 Didelė asfalto freza, 32mm
 912555 Degutbetonio freza, 32mm
 912456 Kasimo kaltas, 32mm
 912656 Kastuvas, 32mm
 912668 Kaolino kastuvas, 32mm
 912903 Galvutė, 32mm
 912906 Plūktuvo padas, 32mm
 Gražtai 25 x 108 mm (1 x 4¼") taikomi BHB19, BHB23
 910043 Sunkiam darbui skirtas antgalis, 25mm
 910044 Didelis sunkiam darbui skirtas antgalis, 25mm
 910253 Kaltas, 25mm
 910254 Didelis kaltas, 25mm
 910926 Aštrus kaltas, 25mm
 910430 Platus kaltas, 25mm
 910431 Didelis platus kaltas, 25mm
 910434 Didelė asfalto freza, 25mm
 910435 Degutbetonio freza, 25mm
 910436 Kasimo kaltas, 25mm
 910636 Kastuvas, 25mm
 910664 Kaolino kastuvas, 25mm
 910911 Galvutė, 25mm
 912905 Plūktuvo padas, 25 & 22mm
 01248 Trauktuvas
 Gražtai 22 x 82 mm (7/8 x 3¼") taikomi BHB12
 910023 Sunkiam darbui skirtas antgalis, 22mm
 910024 Didelis sunkiam darbui skirtas antgalis, 22mm
 910233 Kaltas, 22mm
 910234 Didelis kaltas, 22mm
 910925 Aštrus kaltas, 22mm
 910420 Platus kaltas, 22mm
 910421 Didelis platus kaltas, 22mm
 910424 Didelė asfalto freza, 22mm
 910426 Kasimo kaltas, 22mm
 910662 Kaolino kastuvas, 22mm
 910910 Galvutė, 22mm
 912905 Plūktuvo padas, 25 & 22mm

Tipas Dydžiai

	Reguliuojamas flanšas (mm)	(coliais)	Geležties plotis x aukštis (mm)	(coliais)
1	380	15		
1	455	18		
2	380	15		
2	455	18		
3	380	15		
4	380	15	75 x 50	3 x 2
4	455	18	75 x 50	3 x 2
5	380	15	125 x 50	5 x 2
5	330	13	125 x 150	5 x 6
6	280	11	115 x 125	4½ x 5
7	355	14	75 x 230	3 x 9
8	355	14	125 x 20	5 x 8
9	380	15	140 x 230	5½ x 9
10	230	9		
11			skersmuo - 180	skersmuo - 7
1	380	15		
1	455	18		
2	380	15		
2	455	18		
3	380	15		
4	380	15	75 x 50	3 x 2
4	455	18	75 x 50	3 x 2
5	380	15	125 x 150	5 x 6
6	305	12	115 x 125	4½ x 5
7	355	14	75 x 230	3 x 9
8	355	14	125 x 200	5 x 8
9	355	16	125 x 200	5 x 8
10	200	8		
11			skersmuo - 125	skersmuo - 5
	370	14½	55 x 100	2¼ x 4
1	380	15		
1	455	18		
2	380	15		
2	455	18		
3	380	15		
4	380	15	75 x 50	3 x 2
4	455	18	75 x 50	3 x 2
5	380	15	125 x 150	5 x 6
7	355	14	75 x 230	3 x 9
9	405	16	125 x 200	5 x 8
10	200	8		
11			skersmuo - 125	skersmuo - 5

Nurodymai dėl laikymo dėžių dydžių (mm), pakavimo ir transportavimo.

TIPAS	PL. mm	ILG. mm	AUK. mm	Pastabos	Kiekvieno /Padėlo	PADĖKLO MATMENYS	PADĖKLAS	
							20'	40'
MINIDUMPER-BMD 300	740	1050	1750	PADĖKLAS	1			
MINIMIX 150 BENZINAS	600	900	980	SUDĖTA DĖŽES	4		44	92
MINIMIX 150 ELEKTRA	600	900	720	SUDĖTA DĖŽES	6		66	138
BWE80	750	1340	1290	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 1,5m	33	66
BWE110	750	1340	1355	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 1,5m	33	66
BWE130	750	1340	1400	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 1,5m	33	66
TBE130	790	1160	1230	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 1,5m	33	65
TBE 165	790	1160	1295	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 1,5m	33	65
BWE 150	1100	1900	1500	PADĖKLAS	1	1200*1700 auk. 1,7m	16	32
BWE 200	1100	1900	1560	PADĖKLAS	1	1200*1700 auk. 1,7m	16	32
BWE 250	1150	1950	1600	PADĖKLAS	1	1200*1700 auk. 1,7m	10	25
TRACT MIX 360	1050	1850	1700	PADĖKLAS	2	1000*2000 auk. 2,55m	14	28
SUPERIOR 300	1155	1765	1598	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 2,60m	11	21
SUPERIOR 350	1555	1765	1660	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 2,60m	11	21
SUPERIOR 400	1155	2135	1935	PADĖKLAS	2	1200*1700 auk. 2,60m	10	20
PROMIX	375	700	245	SUDĖTA DĖŽES				
PCLX (320/400)	830	510	650	SUDĖTA DĖŽES				
PCX	520	820	640	SUDĖTA DĖŽES				
RT 50	430	750	1120	PADĖKLAS	2			
RT 66 / RT74	480	790	1160	PADĖKLAS	2			
RT65	800	1200	900	PADĖKLAS	2			
BWR 650	740	1050	1750	PADĖKLAS	1			
HIDRAULINĖS SISTEMOS	500	900	750	PADĖKLAS				
TRUPINTUVA I (23kg)	765	520	190	SUDĖTA DĖŽES				
BC350	1200	700	860	SUDĖTA DĖŽES				
MINIPAVE	670	185	265	SUDĖTA DĖŽES				
BGP	550	540	130	SUDĖTA DĖŽES				
BGA	690	920	100	SUDĖTA DĖŽES				
BGN	660	660	140	SUDĖTA DĖŽES				
BGF	480	280	380	NESUDĖTA DĖŽES				
BGF	830	510	650	SUDĖTA DĖŽES				
MEGA VIB (Variklio)	370	145	245	SUDĖTA DĖŽES				
MEGA VIB (lankstus velenas)	700	565	90	SUDĖTA DĖŽES				
MEGA VIB (Head)	50	50	360	NESUDĖTA DĖŽES				
EASY SCREED 200	2020	290	400	SUDĖTA DĖŽES				
EASY SCREED PRO	890	660	320	SUDĖTA DĖŽES				
PRO 900 TROWEL (Box)	1010	1010	640	SUDĖTA DĖŽES				
PRO 900 HANDLE (Box)	750	1620	260	SUDĖTA DĖŽES				
PRO 1200 TROWEL (Box)	230	1230	730	SUDĖTA DĖŽES				
BULL FLOAT	120	1230	30	NESUDĖTA DĖŽES				
BIG BLUE	330	1240	50	NESUDĖTA DĖŽES				
FRESNO BROOM	130	950	60	NESUDĖTA DĖŽES				