

FASADINIŲ PASTOLIŲ PRIĖMIMO / GRAŽINIMO TAISYKLĖS

Priimdami pastolius, būtina suskaičiuokite įrangos vienetus pagal akte nurodytus kiekius:



UAB "TRANSRIFUS" Liepų g. 34a, Garliava Kauno raj. Į/k 160417519, tel. (37)337410, faks. (37)337411

Įrenginių perdavimo aktas prie sutarties: SUT -00031-13-04-29 Nr. PAST -0-0
Data: 2016.06.14- 08:11:00

Nuomininkas: Dienos Pirkėjas Įm. Kodas: 123456789
Tel.: - Adresas: -
Atsakingas asmuo: Dienos Pirkėjas, -, tel.: -

Perduodama įranga			Altrad 70			
Artikulas	Pavadinimas	Kiekis	Svoris Kg	Viso Kg	Kaina Eur	Viso Eur be PVM
e202026	Vertikalus rėmas 200/73	6	19.8	118.8	54.00	324.00
e202023	Apsauginė atrama dviguba 0.73 (H)	2	11.6	23.2	50.00	100.00
e284730	Diagonalė 2*3.07	3	10.7	32.1	19.00	57.00
e283630	Turėklas 3.07	7	5.4	37.8	13.00	91.00
e283907	Galinis turėklas dvigubas 0.73	4	3.5	14	19.00	76.00
e491330	Paklotas plieninis 3.07x0.32 U	6	20	120	51.00	306.00
e511204	Reguliuojama koja	4	2.9	11.6	14.00	56.00
				357.5		1,010.00

Priėmus įrangą, apie neatitikimus ir defektus prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Vėliau pretenzijos nebus priimamos.

Prie įrangos grąžinimo akto būtina pridėti **krovinio važtaraštį** su suskaičiuotais kiekiais.



Įrangos grąžinimo aktas.

Data: 2016 05 25

Nuomininkas: *juonis pavadinimas* Laikas: _____

DETALĖS PAVADINIMAS	GRAŽINTA		
VERTIKALUS RĖMAS 200/73	6		
VERTIKALUS RĖMAS 100/73			
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 DVIKUBA (H)	2		
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 (L)	1		
DIAGONALĖ 2x3.07	2		
DIAGONALĖ 2x2.57			
GALINIS TUREKLAS DVIKUBAS 0.73	2		
TURĖKLAS 3.07	10		

Išduotos įrangos **NEGALIMA pjaustyti, įpjauti, gręžti ar kitaip paveikti mechaniškai**. Pagal gamintojo reikalavimus pastoliai negali būti remontuojami. Jei nesilaikoma šio punkto, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas padengtų visą sugadintos detalės vertę.

Pastoliai kraunami į transportą:

- **Rėmai** dedami lygiai, vienas ant kito po 25 vnt, po jais turi būti padėti skersiniai, kad būtų galima iškrauti šakiniu krautuvu.



- **Paklotai** verčiami darbinium paviršiumi į apačią. Dedama 15 vnt. į viršų ir 6 vnt į plotį. Esant didesniam kiekiui dedami skersiniai ir kraunamas antras aukštas. Aikštelės dedamos viršuje.



- **Borto lentos** dedamos 10 vnt. į viršų ir 6 vnt į plotį. Esant dideliame kiekiui atskirti skersiniai.



- **Smulkios detalės** kraunamos į dėžes. Dedant ant paletės, apsučiamos plėvele. Visos atskiros dalys turi būti nuardytos.



Papildomos sąlygos

Pastoliai pakraunami ir iškraunami tik krautuvu iki 16.30 val. darbo dienomis. Jei pastoliai atvežami/išvežami autobusu, mikroautobusu ar kitomis nepritaikytomis transporto priemonėmis, iš kurių pastolius reikia iškrauti/pakrauti rankomis, Nuomininkas pats pasirūpina darbininkais – krovėjais, kurie iškrauna/pakrauna krovinį. Dėl tokio pakrovimo /iškrovimo su Nuomotojo atsakingais asmenimis būtina susiderinti iš anksto.



Norint pasinaudoti Nuomotojo transporto paslaugomis grąžinant įrangą, prašome pranešti prieš 2 darbo dienas. Pranešti ar tai bus pilnas, ar dalinis grąžinimas telefonu (nurodytas pastolių akto apačioje, kairėje pusėje) arba el.paštu pastoliai@transrifus.

Objektas: Neveronys

Adresas: Neveronys

Perdavė:
Vytenis Kulakauskas
Statybinės įrangos nuomos vadovas
862020180

Transporto priemonė: --
Vairuotojas: --
Vairuotojas: --

Nuomotojas pastolių detales suskaičiuoja ir defektuoja per 5 d.d. arba kitą protingą laiką nuo jų pridavimo dienos. Apie sugadintas trūkstamas detales, Nuomininkas informuojamas telefonu arba el. paštu, jei nesutarta kitaip. Negrąžintos arba sugadintos detalės yra parduodamos pagal UAB Transrifus priėmimo – perdavimo akte nurodytas kainas, jei nesutarta kitaip.


Jeigu **įranga grąžinama nešvari**, Nuomotojo atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja Nuomininką. Šie elementai netikrinami ir nevalomi, tol kol nesuderinamas reikalingų darbų apmokėjimas. Nuomotojas turi teisę, netvarkingai sukrautų ir nevalytų elementų nepriimti. Kai grąžinimui naudojamas Nuomotojo transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai grąžinama įranga netvarkinga ir nevalyta prieš ta to nesuderinus.

Papildomų paslaugų įkainiai (be PVM):

Pastolių valymas 1 val. – 15 Eur.

Pastolių iškrovimas rankomis 1 t. – 16 Eur.

Rėminių pastolių pagrindinių detalių pavadinimai

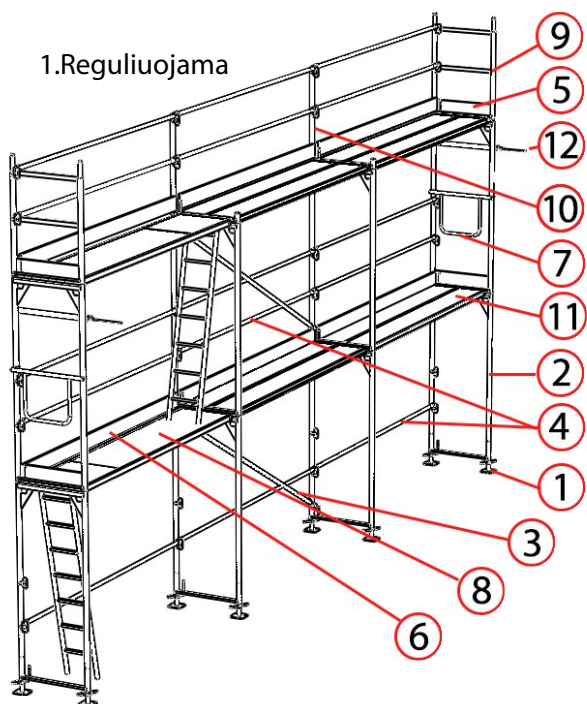

koja.

2. Vertikalus rėmas 200 / 73.

3. Diagonalė 2x3,07 m, 2x2,57 m.

4. Turėklas 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m.

5. Borto lenta galinė 0,73 m.

6. Borto lenta 3,07 m, 2,57 m.

7. Galinis turėklas dvigubas 0,73 m.

8. Atidaroma aliuminė aikštelė 3,07 m, 2,57 m.

9. Apsauginė atrama 0,73 dviguba (H).

10. Apsauginė atrama 0,73 (L).

11. Plieniniai paklotai 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m.

12. (Ankerinis tvirtinimas) Ankeris, pastolių laikiklis, kampinė spyna.

Įrangos gražinimo aktas.

Data:2016 _____

Nuomininkas: _____

Laikas: _____

DETALĖS PAVADINIMAS	GRAŽINTA		
VERTIKALUS RĖMAS 200/73			
VERTIKALUS RĖMAS 100/73			
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 DVIKUBA (H)			
APSAUGINĖ ATRAMA 0.73 (L)			
DIAGONALĖ 2x3.07			
DIAGONALĖ 2x2.57			
GALINIS TUREKLAS DVIKUBAS 0.73			
TURĖKLAS 3.07			
TURĖKLAS 2.57			
TURĖKLAS 2.07			
TURĖKLAS 1.57			
AIKŠTELĖ ALIUMINĖ 3.07 SU LAIPTELIAIS			
AIKŠTELĖ ALIUMINĖ 2.57 SU LAIPTELIAIS			
AIKŠTELĖ PLIENINĖ 2.57 ATIDAROMA			
KOPĖČIOS			
BORTO LENTA 3.07			
BORTO LENTA 2.57			
BORTO LENTA GALINĖ 0.73			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 3.07x32			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 2.57x32			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 2.07x32			
PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 1.57x32			
PLIENINIS PAKLOTAS 2,57 x 0,32 SU KABLIU			
REGULIUOJAMA KOJA 0,4m			
KAMPINĖ SPYNA			
SUKAMA SPYNA			
PASTOLIŲ LAIKIKLIAI 0,7 M			
ANKERIS			
VAMZDIS			
KONSOLĖ B36			
KONSOLĖ B72			

Perdavė:

Priėmė: