

Įkainių lentelė:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina EUR, be PVM
Rankinis iškrovimas	tona	20,00
Detalių rankinis rūšiavimas	vnt.	1,00
Klojinių skydų valymas	m2	1,00 – 3,00
Klojinių detalių valymas	vnt.	1,00 – 3,00
Pažeistos skydų faneros plombavimas (išgrąžų užtaisymas)	vnt.	3,00
Sugadintos skydų faneros keitimas (be faneros kainos)	vnt.	20,00
Svetimkūnių (vinys, varžtai) pašalinimas iš medinių detalių	vnt.	1,00

*Kainos gali keistis pagal abipusį NUOMININKO ir NUOMUOTOJO susitarimą.

Klojinių techninis stovis ir švarumas:

- Klojinių detalės išduodamos ir priimanos švarios (be betono likučių). Už skydų valymą imamas papildomas mokestis. Už kitų detalių valymą imamas papildomas mokestis.
- Gražinama įranga negali būti pažeista. Klojinių skyduose negali būti papildomų išgrąžų, gilių įbrėžimų, sulaužymų ar svetimkūnių (vinys, varžtai). Už remontuojamų skydų plombavimą imamas papildomas mokestis.
- Už skydų neremontuojamai pažeistų plokščių pakeitimą imamas papildomas mokestis.
- Medinės sijos ir perdengimo plokštės turi būti nepažeistos ir be svetimkūnių (vinys, varžtai). Už svetimkūnių pašalinimą imamas papildomas mokestis.
- Už netvarkingai gražintą įrangą, kuomet reikalingas rankinis iškrovimas, rūšiavimas ar ardymas - imamas papildomas mokestis.

Metalinės klojinių konstrukcijos negali būti įlenktos, sulaužytos, savavališkai virintos ir pan. Pažeistos metalinės konstrukcijos netaisomos (netaisoma detalė parduodama Nuomininkui perdavimo akte nurodyta kaina).

Klojinių naudojimas




Norint išvengti sunkumų įrangą išmontuojant ir išvalant - prieš betonavimą skydų šonus būtina sutepti specialia alyva.



Sutepus skydų šonus, būtina sutepti darbinį skydų paviršių.



Įranga negali būti pažeista arba savarankiškai remontuojama. Klojinių skyduose negali būti papildomų išgrąžų, gilių įbrėžimų, sulaužymų ar svetimkūnių (vinys, varžtai). Draudžiama naudoti suvirinimo įrangą. Montuojant ar išmontuojant, draudžiama kalti ar kitaip gadinti išduotą įrangą.

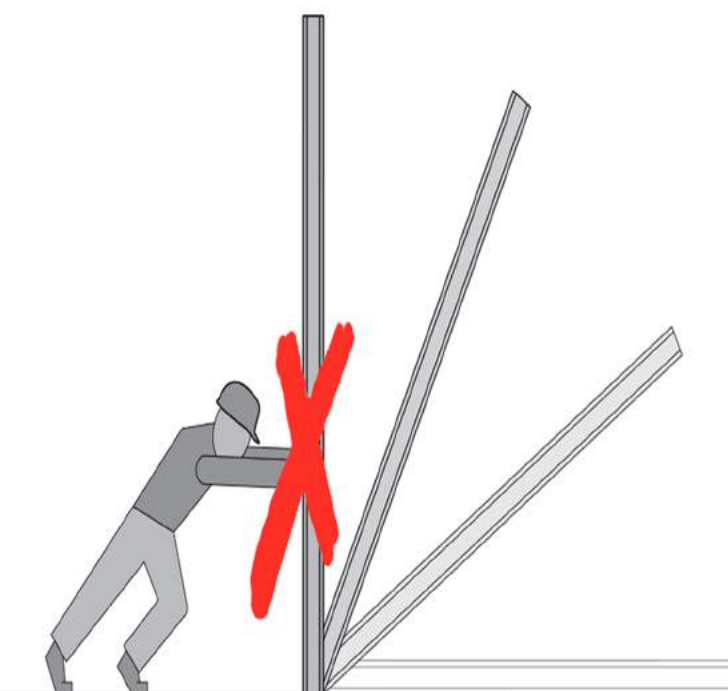

Skydų konstrukcijos gali būti pažeistos, jei skydams bus leidžiama nuvirsti patiems, arba jos būtų verčiamos specialiai.

Klojinių gražinimas



Didieji skydai (3x2,4m ir 3x1,8m) kraunami maksimaliai po 5vnt. į viršų, tarp pakuočių perskiriama skersiniais.


Max 15
Skydų
ant
paletės



Visi
skydai
kraunami
Fanera į
viršų

Pamatų ir sienų klojinių skydai kraunami fanera į viršų. Skydai, kurių ilgis neviršija 1,5m, kraunami ant medinių palečių ir rušiuojami pagal matmenis. 2,7m ir 3m skydai ant medinių skersinių. Visi skydai (išskyrus didžiuosius 3x2,4 ir 3x1,8m) kraunami maksimaliai po 15vnt į viršų.

Paruošimas gražinimui

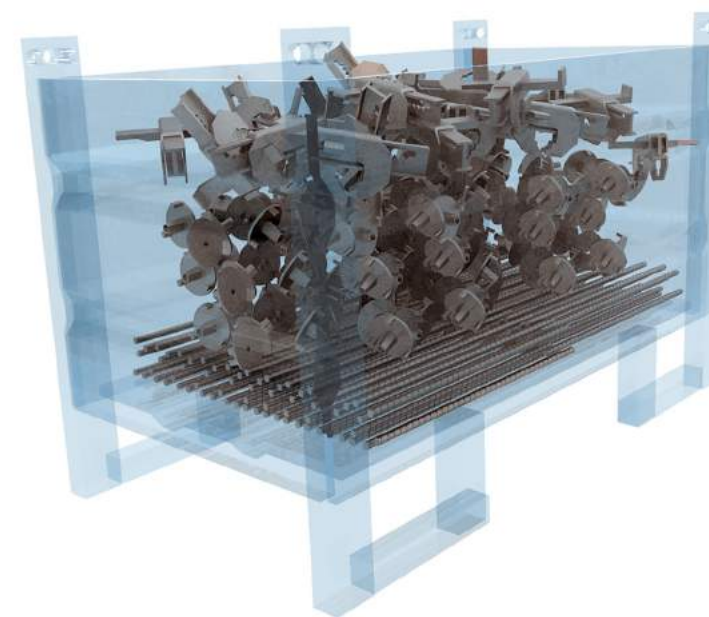


Smulkesnės detalės (spynos, ankeriai, veržlės ir pan.) - gražinamos metalinėse dėžėse.




Netaisyklingai sukrautos smulkesnės detalės.



Netaisyklingai sukrauti skydai.

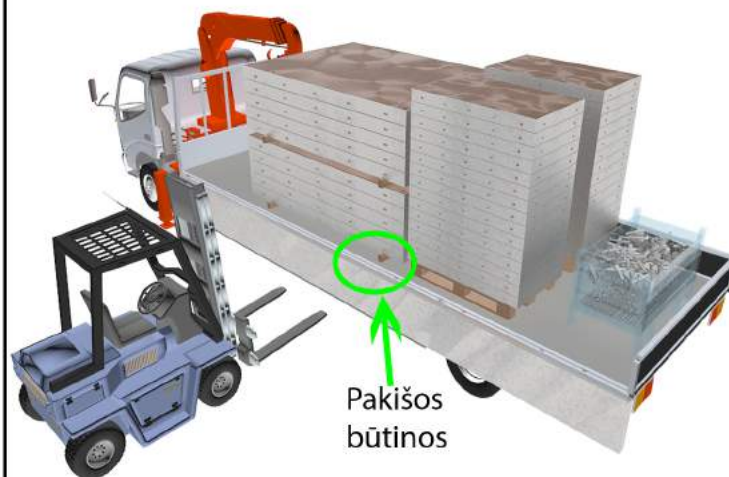

Įrangos išdavimas ir priėmimas vykdomas nuo 8:00 iki 16:00 val. Nuomotojo sandėlyje. Klojinių pakrovimas ir iškrovimas vykdomas autokrautuvais. Įrangą gražinus tam netinkamu transportu (autobusiukais, neatsiderančiais bortais automobiliais ar pan.) NUOMININKAS privalo atsivežti savo darbininkus, kurie iškrautų įrangą sandėlyje. Jeigu netinkamą transportą iškrauna UAB "Transrifus" darbuotojai - imamas papildomas krovimo mokestis.

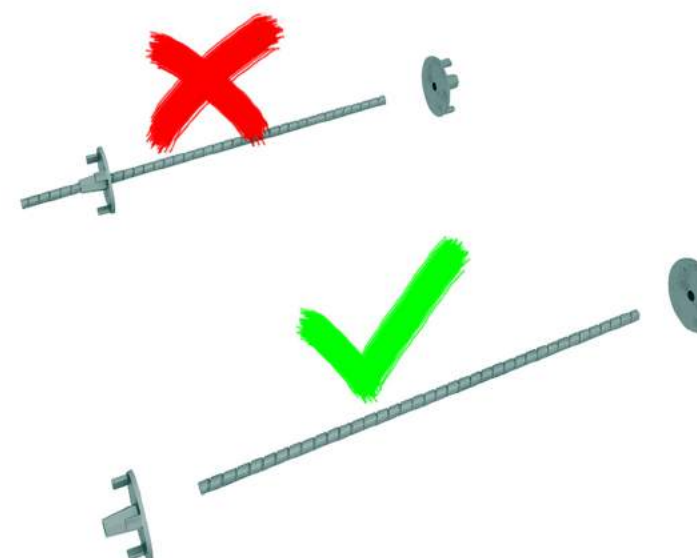

Klojinių detalės negali būti sujungtos tarpusavyje (templės su veržlėmis, skydai su spynomis, atramos su galvomis ir pan.)



Klojinių detalės išduodamos ir priimamos švarios (be betono likučių ir purvo). Už skydų valymą imamas papildomas mokestis (2-3 eur/m²). Už kitų detalių valymą taip pat imamas papildomas mokestis. Skydų valymui naudojama metalinis šepetelis, metalinė mentelė arba aukšto slėgio plovimo įranga. Valant skydus draudžiama naudoti aštrius daiktus kurie galėtų pažeisti skydų konstrukcija.